



Kolor A3 Drukarka wielofunkcyjna

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570

 **Apeos™**



Witamy w pracy przyszłości.

Seria „Apeos” oferuje zaawansowane funkcje o wysokim poziomie bezpieczeństwa i łatwej obsłudze, aby pomóc firmom w dywersyfikacji w miarę upływu czasu.



Szybka i prosta obsługa



Wysoka wydajność drukarki - większa wydajność pracy



Ochrona ważnych informacji



Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

Przyspiesz swój świat zdalnego stylu

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570

Kopiuju/drukuj	Skanuj	Rozdzielczość drukowania	Panel sterowania	Technologia środowiskowa
C7070 70 stron/min.* ¹	Kolorowa/monochromatyczna 270 stron/min.* ²	1200 × 2400 dpi	10,1 cala	Głowica drukująca LED Toner Super EA-Eco

•Obsługa urządzeń mobilnych •Obsługa bezprzewodowej sieci LAN •Skanowanie wizytówek •Bezpieczeństwo •Wskaźnik LED przypomnienia o zabraniu wydrukowanych dokumentów/oryginałów •Wykrywanie wielu arkuszy

*1: Dla Apeos C7070


*2: Przy skanowaniu przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów C2-PC. 160 stron/min. przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów B2-PC.

Szybka i prosta obsługa

Prosty układ z łatwą nawigacją

Czarno-szary interfejs użytkownika o lepszym kontraście zwiększa czytelność

- Ikony są równomiernie rozłożone, co ułatwia ich rozpoznawanie
- Spójne etapy działania każdej funkcji dla łatwego przywoływania
- Personalizacja ekranu głównego zapewniająca łatwy dostęp do często używanych funkcji
- Przypinanie regularnych ustawień do rejestracji częstych lub powtarzających się zadań
- Wyraźnie widoczne kontrolki uwaga informujące o zadaniach ukończonych lub błędach
- Subtelne powiadomienie dźwiękowe o ostrzeżeniach i wezwaniach do zwrócenia uwagi

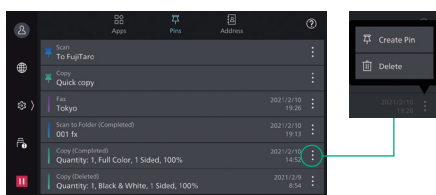

Przyspieszone operacje bez czasu oczekiwania

Szybkie uruchamianie i rozpoczęcie drukowania, co zwiększa wydajność.

- Szybkie rozgrzewanie w mniej niż 24 sekundy
- Tryb szybkiego uruchamiania przygotowuje panel operacyjny w 6 sekund^{*1}
- Czas wydruku pierwszej kopii to 3,3 sekundy^{*2}

^{*1}: W zależności od statusu jednostki głównej i konfiguracji opcji, może to nie działać lub zająć więcej niż 6 sekund.

^{*2}: A4 LEF dla C7070/C6570 w preferowanym trybie poziomym/monochromatycznym

Elastyczność w zakresie układu biura

Obsługuje środowisko bezprzewodowej sieci LAN^{*1}.

- Obsługuje bezpłatne adresowanie w biurze dzięki obsłudze sieci Wi-Fi
- Jednocześnie można podłączyć do pięciu urządzeń wielofunkcyjnych Wi-Fi Direct
- Obsługa bezpośredniego druku mobilnego^{*2}
- Narzędzie do drukowania AirPrint i usługa drukowania Mopria® są obsługiwane

^{*1}: Opcjonalnie.

^{*2}: Przy połączeniu z Wi-Fi Direct.

Tace otwierają się i zamykają lekko i cicho

Tace papieru są wyposażone w mechanizm cofania umożliwiający płynne otwieranie i zamykanie

- Zamykanie jednym lekkim naciśnięciem
- Płynne i delikatne wycofywanie
- Łatwe wyciąganie papieru lub dokumentów bez większego wysiłku.



Przypomnienie: kontrolka uwaga

Kontrolka uwaga przypomina użytkownikowi o niezabranym oryginalnym lub wydrukowanym dokumencie na tacach.

- Zapobiega pozostawianiu niezabranych dokumentów na tacy centralnej lub podajniku
- Kontrolka tacy centralnej dodatkowo powiadamia o otrzymaniu faksu na tacy bocznej.



Smartfon staje się „przenośnym panelem operacyjnym”

Bezproblemowa łączność z urządzeniami mobilnymi umożliwiającą wykonywanie zadań kopiowania, faksowania, drukowania i skanowania^{*2} za pomocą aplikacji Print Utility^{*1}.


- Urządzeń mobilnych można używać jako alternatywnego interfejsu użytkownika do kontroli operacji w celu zminimalizowania wspólnych punktów kontaktu.
- Częste ustawienia można zapisać jako „Ulubione”.
- Bezpośrednie wysyłanie faksów lub wiadomości e-mail z adresami zapisanymi w pamięci smartfona
- Minimalizacja punktów dotykowych drukarki ze względów higienicznych

Uwaga: Łączenie z maszyną za pośrednictwem środowiska bezprzewodowego lub bezpośredniego połączenia Wi-Fi Direct.

^{*1}: Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play™ lub App Store.

^{*2}: E-mail, skanuj do folderu.



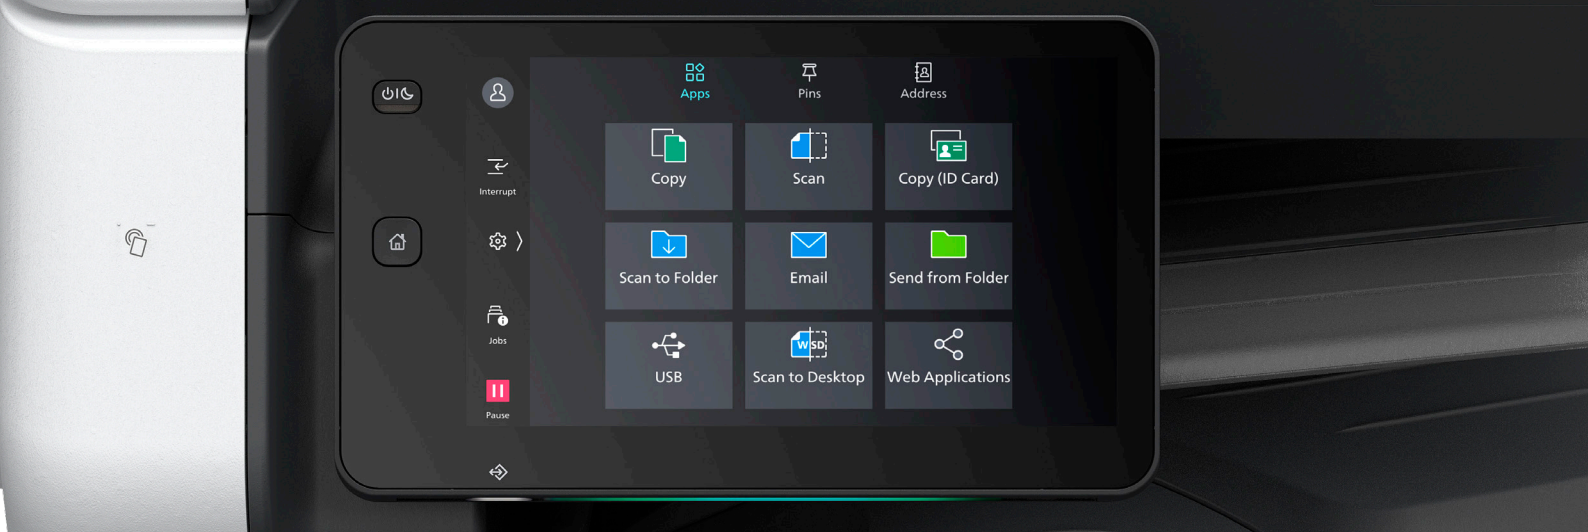

Wysoka wydajność drukarki - większa wydajność pracy

Szybkie skanowanie dużych ilości oryginalnych dokumentów

Przy kopiowaniu lub skanowaniu z dużą prędkością prędkość odczytu do 270 stron/min.*. Bezwzględne wykonywanie zadań po zakończeniu przetwarzania podstawowego


- Funkcja wykrywania wielu arkuszy
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów nie powoduje uszkodzenia oryginalnego dokumentu.
- Okładka dokumentu zamyka się powoli

* Do dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów C2-PC. Podczas 1 przebiegu i skanowania 2-stronnego, 200 dpi, do folderu.

Skanowanie razem małych oryginałów, takich jak czek i faktury

Dokumenty o rozmiarze niestandardowym lub małe, takie jak pokwitowania, można skanować bezpośrednio z dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów, który można automatycznie ustawić na najbliższy rozmiar standardowy.

- Natychmiastowe skanowanie bez ręcznego wprowadzania poszczególnych rozmiarów oryginału
- Automatyczna konwersja oryginałów o rozmiarze niestandardowym na rozmiar standardowy
- Inteligentna funkcja OCR ogranicza prace związane z wykonywaniem zadań po zakończeniu przetwarzania podstawowego

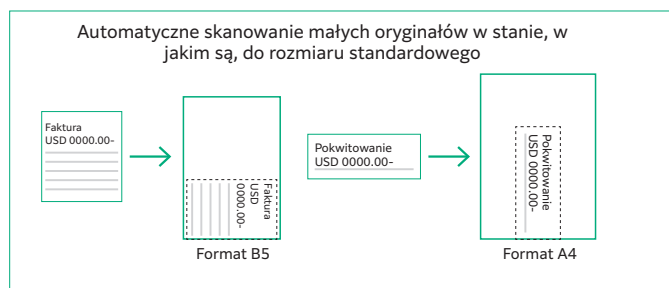

Tworzenie atrakcyjnych materiałów promocyjnych z różnych rozmiarów papieru i materiałów

Urządzenie drukuje na papierze o różnych rozmiarach i grubościach, np. na pocztówkach, kopertach i długim papierze. Materiały promocyjne można łatwo produkować samemu, na miejscu.

- Drukuję na długim papierze o wymiarach do 320 x 1200 mm
- Drukuję na papierze o gramaturze od 52 do 300 g/m², w tym na lekkim kartonie, takim jak papier używany na dyplomy uznania.
- Taca pomijania obsługuje pocztówki i koperty

Zwiększenie możliwości sprzedaży dzięki wykorzystaniu informacji z wizytówek

Przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów B2-PC można ładować oryginały o wielkości wizytówek.



- Obsługuje minimalne wymiary 49 mm (szer.) x 85 mm (dł.)*
- Wiele arkuszy oryginalnych dokumentów można załadować i zeskanować razem.
- Przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów o pojedynczym przebiegu można jednocześnie skanować przód i tył dokumentu.
- Funkcja OCR zmniejsza nakład pracy przy ręcznym wprowadzaniu danych

* Dotyczy papieru o gramaturze od 38 do 209 g/m²

Różne funkcje oszczędzające czas i wysiłek podczas skanowania

Zeskanowane dane można przysyłać różnymi metodami, w tym pocztą e-mail, na adresy URL i jako bezpieczny transfer do komputera (SMB/FTP/SFTP).

- Dane można przysyłać za pomocą wielu funkcji jednocześnie
- Usprawnij proces cyfryzacji dzięki funkcjom takim jak automatyczne ustawianie zeskanowanej strony w pozycji pionowej, korygowanie zakrzywionej strony lub usuwanie pustych stron
- Oprócz plików TIFF i JPEG zeskanowane dane można przekonwertować do formatu PDF z włączoną funkcją OCR



Ochrona ważnych informacji

Informacje są ważnym zasobem, który trzeba chronić za wszelką cenę.

Chronić przed nieuprawnionym użytkownikiem

Wiele opcji ustawiania uprawnień użytkowników pozwala administratorowi wybrać odpowiednią kombinację dla danego środowiska.

- Lokalne uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie za pomocą serwera zdalnego
- Uwierzytelnianie karty IC*
- Dostęp do funkcji indywidualnych użytkownika
- Prywatny druk płatny

* Opcjonalnie.

Można utworzyć dodatkową warstwę niepożądanego dostępu dla określonych użytkowników (np. gości).

- Zestaw dodatkowego połączenia Ethernet*

* Opcjonalnie.

Chroni dane

Chroni przed złośliwym zamiarem hakowania, manipulowania ustawieniami urządzenia/systemu.

- Szyfrowanie zapisanych danych
- Wykorzystuje układ TPM* 2.0 do zarządzania kluczami szyfrowania
- Usuwa ustawienia i dokumenty jednocześnie

* Moduł platform zaufanych

Chroni informacje poprzez ich silne szyfrowanie podczas przesyłania pomiędzy urządzeniami, serwerami itp.

- Szyfrowanie ścieżek komunikacji przez SSL/TLS lub Ipsec
- Szyfrowanie podczas przesyłania przez SMBv3 i SFTP
- Szyfrowanie/podpis skanowania pliku
- Szyfrowanie e-mail i podpis w standardzie S/MIME
- Limit wersji TLS
- Kryptografia krzywych eliptycznych
- WPA3

Chronić przed nieuprawnionym dostępem

Chroni ustawienia urządzeń na wielu poziomach, wyraźnie oznaczając ograniczenia zmian dla różnych odbiorców docelowych – użytkowników końcowych, administratorów IT i inżynierów serwisowych.

- Ta funkcja umożliwia ograniczenie czynności wykonywanych przez przedstawiciela serwisu
- Blokada konta zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi
- Informacje dotyczące zmiany hasła domyślnego
- Ostrzeżenia wyświetlane podczas korzystania z globalnego adresu IP

Zapobiega instalacji nieautoryzowanego programu bez powiadomienia. Solidne audyty IT odnotowane w dziennikach danych urządzenia w celu łatwego śledzenia.

- Weryfikacja sygnatury oprogramowania
- Ograniczenia dotyczące zdalnej aktualizacji
- Filtrowanie adresów IP
- Wykrywanie sabotażu przy rozruchu i automatyczne przywracanie po wykryciu manipulacji
- Zapobieganie manipulacjom podczas pracy
- Dziennik audytu
- System transferu dziennika audytu

Zapobiega błędom operacji

Zapobiega wyciekom informacji z powodu nieumyślnych błędów administratorów i użytkowników.

- Skanuj dokumenty do dostarczenia do stałego miejsca docelowego
- Wprowadź ponownie faks odbiorcy
- Adnotacje
- Znak wodny

Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska



Pracujemy nad opracowaniem produktów przyjaznych dla środowiska, w tym technologii, które zmniejszają zużycie energii przez urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko. Grupa Fujifilm wprowadziła program certyfikacji, w którym wyjaśniamy wartość środowiskową każdego produktu poprzez oceny w momencie projektowania i konstruowania produktu, przeprowadzamy ocenę w oparciu o nasze wewnętrzne kryteria certyfikacji i certyfikujemy produkty*, które są doskonałe pod względem zmniejszania oddziaływania na środowisko jako „Green Value Products”. Produkt ten został certyfikowany jako produkt „Złoty”, który przyczynia się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko na najwyższym poziomie w swoich branżach.

* Produkty i usługi doskonałe pod względem zmniejszania oddziaływania na środowisko to te, które zaprojektowano z myślą o oddziaływaniu na środowisko w całym cyklu życia, od zakupu surowców, przez produkcję, użytkowanie, złomowanie, po ponowne wykorzystanie.

Inicjatywy na rzecz oszczędzania energii

- Osiągnij zarówno oszczędność energii, jak i wygodę klientów, stosując technologie bezpieczników IH, które umożliwiają szybkie ogrzewanie w celu wyeliminowania konieczności wstępnego nagrzewania w trybie czuwania lub oszczędzania energii
- Osiągnij zarówno wysoką jakość obrazu, jak i oszczędność energii, stosując głowicę drukującą LED, która umożliwia oszczędność miejsca i energii, a także toner Super EA-Eco o wydajności topienia w niskiej temperaturze

- Zmniejsz zużycie energii dzięki inteligentnej funkcji oszczędzania energii, która włącza zasilanie wymaganych części wyłącznie w zależności od funkcji używanych przez klientów

Inicjatywy na rzecz oszczędzania zasobów

- Funkcje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia papieru
 - Prywatny druk płatny, skanowanie, faks elektroniczny, strony na stronę/wielokrotność itp.

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570

Funkcje i specyfikacje

Podstawowe dane techniczne/funkcja kopiowania

Pozycja	Opis				
	C7070	C6570	C5570	C4570	C3570
Typ	Konsola				
Pojemność pamięci	4 GB (maks.: 4 GB)				
Pojemność urządzenia pamięci masowej* ¹	128 GB				
Możliwości koloru	Pełny kolor				
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi				
Rozdzielczość drukowania	1200 x 2400 dpi (zdjęcie tekstowe / zdjęcie), 600 x 600 dpi (tekst / mapa)				
Czas nagrzewania	[Wbudowane wtyczki/usługi niestandardowe] * ² Po włączeniu: 30 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza) Po wyłączeniu: 24 sekundy lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)				
Czas przywracania (Czas przywracania z trybu uśpienia)	13 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)	11 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)			5 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)
Rozmiar oryginału	Maksimum A3, 11 x 17", 297 x 432 mm dla arkusza i książki				
Rozmiar papieru	Maks.	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm / 12,6 x 19,1" przy użyciu tacy pomijania]]			
	Min.	A5, Pocztówka (100 x 148 mm) [89 x 98 mm / 3,5 x 3,9" przy użyciu tacy pomijania]			
	Szerokość utraty obrazu* ³	Krawędź prowadząca 4,0 mm, krawędź tylna 2,0 mm, krawędź prawa/lewa 2,0 mm			
Gramatura papieru* ⁴	Taca papieru	52 do 300 g/m ² / 14 lb. bond do 111 lb. cover			
	Taca pomijania	52 do 300 g/m ² / 14 lb. bond do 111 lb. cover			
Czas wydruku pierwszej kopii	B/W* ⁵	3,3 s	3,7 s	4,4 s	4,9 s
	Kolor* ⁶	4,1 s	5,2 s	5,7 s	6,7 s
Ciągły Kopiuj Prędkość* ⁷	A4 LEF/ JIS B5 LEF	B/W: 70 stron/ min. Kolor: 70 stron/ min.	B/W: 65 stron/ min. Kolor: 65 stron/ min.	B/W: 55 stron/ min. Kolor: 55 stron/ min.	B/W: 45 stron/ min. Kolor: 45 stron/ min.
	Letter	B/W: 70 stron/ min. Kolor: 70 stron/ min.	B/W: 65 stron/ min. Kolor: 65 stron/ min.	B/W: 55 stron/ min. Kolor: 55 stron/ min.	B/W: 45 stron/ min. Kolor: 45 stron/ min.
	A4/JIS B5	B/W: 50 stron/ min. Kolor: 50 stron/ min.	B/W: 47 stron/ min. Kolor: 47 stron/ min.	B/W: 40 stron/ min. Kolor: 40 stron/ min.	B/W: 32 strony/ min. Kolor: 32 strony/ min.
	JIS B4	B/W: 41 stron/ min. Kolor: 41 stron/ min.	B/W: 38 stron/ min. Kolor: 38 stron/ min.	B/W: 32 strony/ min. Kolor: 32 strony/ min.	B/W: 26 stron/ min. Kolor: 26 stron/ min.
	Legal	B/W: 41 stron/ min. Kolor: 41 stron/ min.	B/W: 38 stron/ min. Kolor: 38 stron/ min.	B/W: 32 strony/ min. Kolor: 32 strony/ min.	B/W: 22,5 strony/ min. Kolor: 22,5 strony/ min.
	A3	B/W: 35 stron/ min. Kolor: 35 stron/ min.	B/W: 32 strony/ min. Kolor: 32 strony/ min.	B/W: 27 stron/ min. Kolor: 27 stron/ min.	B/W: 22 strony/ min. Kolor: 22 strony/ min.
		B/W: 35 stron/ min. Kolor: 35 stron/ min.	B/W: 32 strony/ min. Kolor: 32 strony/ min.	B/W: 27 stron/ min. Kolor: 27 stron/ min.	B/W: 19 stron/ min. Kolor: 19 stron/ min.
Pojemność tacy papieru* ⁸	Standardowa	Moduł z 4 tacami: 520 arkuszy x 4 tace + taca pomijania 90 arkuszy Model z podwójną tacą: 520 arkuszy x 2 tace + 840 arkuszy + 1230 arkuszy + Taca pomijania 90 arkuszy			
	Opcjonalnie	Podajnik o dużej pojemności B1: 2000 arkuszy			
	Maks.	Model z 4 tacami: 4170 arkuszy (model z 4 tacami + Podajnik o dużej pojemności B1) Model z podwójną tacą: 5200 arkuszy (Model z podwójną tacą + Podajnik o dużej pojemności B1)			
Pojemność tacy wyjściowej* ⁹	Górny środek: 250 arkuszy (A4 LEF), dolny środek: 250 arkuszy (A4 LEF)				
Zasilanie	AC 220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz powszechne				
Maksymalny pobór mocy	2,2 kW (220 V AC) 2,4 kW (240 V AC) Tryb uśpienia: 0,5 W (230 V AC) Tryb gotowości: 110 W (230 V AC)		2,2 kW (220 V AC) 2,4 kW (240 V AC) Tryb uśpienia: 0,5 W (230 V AC) Tryb gotowości: 98 W (230 V AC)		2,2 kW (220 V AC) 2,4 kW (240 V AC) Tryb uśpienia: 0,5 W (230 V AC) Tryb gotowości: 57 W (230 V AC)
Wymiary	szer. 658 x gł. 790 x wys. 1169 mm / szer. 25,9 x gł. 31,1 x wys. 46,1"		[Model z 4 tacami (DADF B2-PC)] szer. 658 x gł. 720 x wys. 1119 mm / szer. 25,9 x gł. 28,4 x wys. 44,1"		
Waga* ¹⁰	156 kg / 344 funty		[Model z 4 tacami (DADF B2-PC)] 129 kg / 285 funtów		124 kg / 274 funty

Uwaga: Do rozmiaru A4 dla Tacy1(C3570)

*1 : Pojemność urządzenia pamięci masowej nie jest całkowicie dostępna dla klientów.

*2 : Wbudowane wtyczki/Usługi niestandardowe są domyślnie włączone. W razie potrzeby można zmienić ustawienia.

*3 : Do formatu A3.

*4 : Zaleca się stosowanie zalecanego papieru. W zależności od wymagań prawidłowy wydruk może nie być możliwy.

*5 : A4 LEF lub Letter LEF /Tryb priorytetu monochromatycznego.

*6 : A4 LEF lub Letter LEF/Tryb priorytetu kolorowego.

*7 : Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu.

*8 : Papier o gramaturze 80 g/m²

*9 : Papier o gramaturze 70 g/m²

*10: Z wyłączeniem wkładu z tonerem.

Funkcja drukowania

Pozycja	Opis	
Typ	Rodzaj wbudowany	
Prędkość drukowania ciągłego*1	Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania	
Rozdzielczość drukowania	Standardowa	[Sterownik PCL] Standard: 1200 x 2400 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, Wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
	Opcjonalnie	[Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Wysoka prędkość (standardowa): 600 x 600 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, Wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	Standardowa	PCL5/PCL6
	Opcjonalnie	Adobe® PostScript® 3™
Obsługiwany system operacyjny*2	Standardowa	[Sterownik PCL] Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64bit) [Sterownik Mac OS X] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Opcjonalnie	[Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64bit) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interfejs	Standardowa	Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Opcjonalnie	Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

*1: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu. Prędkość drukowania może zostać zmniejszona w zależności od dokumentu.

*2: Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Funkcja skanowania

Pozycja	Opis	
Typ	Skaner kolorowy	
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Prędkość skanowania	Taka sama jak prędkość skanowania dla dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów	
Interfejs	Standardowa	Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Opcjonalnie	Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Funkcja faksowania (opcjonalna)

Pozycja	Opis	
Rozmiar oryginału	Maks.: A3, 11 x 17", Długi dokument (najdłuższy 600 mm/ 23,7 cala)	
Rejestrowanie rozmiaru papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5	
Czas przesyłania	2 sekundy i dłużej, ale krócej niż 3 sekundy*	
Tryb przesyłania	ITU-T G3	
Odpowiednie linie	Abonencka linia telefoniczna, centrala PBX, komunikacja faksowa (PSTN)	

* Gdy dokument formatu A4 zawierający około 700 znaków jest przesyłany w standardowej jakości obrazu (8 x 3,85 linii/mm) i w trybie dużej prędkości (28,8 kb/s lub szybciej, JBIG). Wskazuje jedynie czas przesyłania informacji o obrazie i nie obejmuje czasu sterowania komunikacją. Całkowity czas komunikacji będzie się różnił w zależności od zawartości dokumentu, typu urządzenia odbierającego faks i stanu linii.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów B2-PC

Pozycja	Opis		
	C5570	C4570	C3570
Rozmiar oryginału / Gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A6*1 38 do 128 g/m ² / 11 lb. bond do 34 lb. bond (w trybie Duplex: 50 do 128 g/m ² / 14 lb. bond do 34 lb. bond) *2		
Pojemność*3	130 arkuszy		
Prędkość skanowania*4	Kopiuj (A4 LEF, Simplex)	B/W: 55 stron/min. Kolor: 55 stron/min.	B/W: 45 stron/min. Kolor: 45 stron/min.
	Skanuj	B/W: 80 stron/min., Kolor: 80 stron/min. (1 przebieg, skanowanie 2-stronne, B/W: 160 stron/min., Kolor: 160 stron/min.) [Standardowy dokument (A4 LEF), 200 dpi, do folderu] B/W: 80 stron/min., Kolor: 80 stron/min. (1 przebieg, skanowanie 2-stronne, B/W: 160 stron/min., Kolor: 160 stron/min.) [Standardowy dokument (Letter LEF), 200 dpi, do folderu]	B/W: 35 stron/min. Kolor: 35 stron/min.

*1: Minimalny rozmiar niestandardowy to 49 x 85 mm / 2,0 x 3,4"

*2: Rozmiary niestandardowe od 49 x 85 mm do 55 x 91 mm są dostępne od 38 do 209 g/m².

*3: Papier o gramaturze 70 g/m²

*4: Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów C2-PC

Pozycja	Opis	
	C7070	C6570
Rozmiar oryginału / Gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A6*1 38 do 200 g/m ² / 11 lb. bond do 34 lb. bond (w trybie Duplex: 50 do 200 g/m ² / 14 lb. bond do 53 lb. bond)	
Pojemność*2	250 arkuszy	
Prędkość skanowania*3	Kopiuj (A4 LEF, Simplex)	B/W: 70 stron/min. Kolor: 70 stron/min.
	Skanuj	B/W: 135 stron/min., Kolor: 135 stron/min. (1 przebieg, skanowanie 2-stronne, B/W: 270 stron/min., Kolor: 270 stron/min.) [Standardowy dokument (A4 LEF), 200 dpi, do folderu] B/W: 135 stron/min., Kolor: 135 stron/min. (1 przebieg, skanowanie 2-stronne, B/W: 270 stron/min., Kolor: 270 stron/min.) [Standardowy dokument (Letter LEF), 200 dpi, do folderu]

*1: Minimalny rozmiar niestandardowy to 84 x 139,7 mm / 3,3 x 5,5".

*2: Papier o gramaturze 70 g/m²

*3: Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

Taca boczna

Pozycja	Opis
Pojemność tacy na papier*	100 arkuszy
Wymiary	szer. 327 x gł. 414 x wys. 179 mm / szer. 12,9 x gł. 16,3 x wys. 7,1"

*: Papier o gramaturze 70 g/m2

Podajnik o dużej pojemności B1 (opcjonalny)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru	A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF
Gramatura papieru	55 do 216 g/m2 / 15 lb. bond do 57 lb. bond
Pojemność podawania/ liczba tac*	2000 arkuszy x 1 taca
Wymiary	szer. 389 x gł. 610 x wys. 377 mm / szer. 15,4 x gł. 24,2 x wys. 15,0"
Waga	29 kg / 64 funty

*: Papier o gramaturze 80 g/m2

Finiszer-A2 (opcjonalnie)

Pozycja		Opis
Typ		Sortuj (dostępne przesunięcie**1) / Stos (dostępne przesunięcie**1)
Rozmiar papieru		Maks.: A3, 11 x 17"; min.: Pocztówka (100 x 148 mm)
Gramatura papieru*2		52 do 256 g/m2 / 14 lb. bond do 142 lb. index
Pojemność tacy na papier*3		[Bez zszywania] A4: 500 arkuszy; JIS B4: 250 arkuszy; A3 lub większy: 200 arkuszy; układanie w stosy mieszanej wielkości*4: 250 arkuszy [Ze zszywaniem] 30 arkuszy, lub A4 LEF: 500 arkuszy, JIS B4: 250 arkuszy, A3 lub większe: 200 arkuszy, układanie w różnych formatach*5: 250 arkuszy
Zszywanie	Pojemność	A4: 50 arkuszy (90 g/m2 lub mniej) JIS B4 lub większe: 30 arkuszy (90 g/m2 lub mniej)
	Rozmiar papieru*5	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: JIS B5 LEF
	Gramatura papieru	52 do 256 g/m2 / 14 lb. bond do 142 lb. index
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Wymiary / Waga		szer. 478 x gł. 461 x wys. 238 mm / szer. 18,9 x gł. 18,2 x wys. 9,4" 11 kg / 25 funtów

Uwaga: Urządzenia nie można zainstalować na C7070/C6570.

*1: Opcja [Brak przesunięcia] jest wybrana domyślnie. Ustawienia można zmienić w zależności od sytuacji użytkownika.

*2: W zależności od warunków użytkowania dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo. (52 do 55 g/m2)

*3: Papier o gramaturze 70 g/m2

*4: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach. 250 arkuszy (w przypadku dużych arkuszy mniejszych niż A3)/200 arkuszy (w przypadku dużych arkuszy w formacie A3 lub większych). To samo dotyczy sytuacji, gdy mieszane są oprawy ze zszywkami i bez zszywek lub gdy mieszane są różne miejsca zszywania.

*5: Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.

Finiszer-B4 (opcjonalnie)

Pozycja	Opis	
Typ	Sortuj (dostępne przesunięcie*1*2) / Stos (dostępne przesunięcie*1*2)	
Rozmiar papieru*3	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5	
Gramatura papieru*4	52 do 300 g/m2	
Pojemność tacy na papier*5	[Bez zszywania] A4: 2000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1000 arkuszy, układanie w stosy mieszanej wielkości*6: 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 100 zestawów lub 1000 arkuszy*7, JIS B4 lub większe: 75 zestawów lub 750 arkuszy [Z wykończeniem broszur*8] 50 zestawów lub 600 arkuszy [Ze składaniem*8] 500 arkuszy	
Zszywanie	Pojemność	50 arkuszy (90 g/m2 lub mniej)
	Rozmiar papieru*9	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru	52 do 256 g/m2
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Dziurkacz *10	Liczba otworów	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
	Rozmiar papieru*11	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru	52 do 220 g/m2
Wykańczanie broszur*8	Pojemność	Zszywanie siodłowe: 15 arkuszy; pojedyncze złożenie: 5 arkuszy
	Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A4, Letter
Gramatura papieru	Zszywanie siodłowe: 64 do 80 g/m2*12, pojedyncze złożenie: 64 do 105 g/m2	
Wymiary*13	szer. 592 x gł. 653 x wys. 1041 mm / szer. 23,3 x gł. 25,7 x wys. 41,0" Z modułem broszurownicy: szer. 592 x gł. 673 x wys. 1076 mm / szer. 23,3 x gł. 26,5 x wys. 42,4"	
Waga	26 kg / 58 funtów Zestaw dziurkacza: + 2 kg / 5 lb Broszurownica: + 10 kg / 22 lb	

*1 : Funkcja przesunięcia jest fabrycznie ustawiona jako domyślnie wyłączona. W razie potrzeby ustawienie to można zmienić.

*2 : Wydruki o gramaturze 257 g/m2 i większej lub szerokości mniejszej niż 210 mm są dostarczane bez układania z przesunięciem.

*3 : Papier w rozmiarach większych niż A3 lub 11 x 17 cali lub mniejszych niż A5 jest dostarczany na tacę środkową.

*4 : W zależności od warunków użytkowania dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo. (52 do 55 g/m2², 257 g/m2² i więcej)

*5: Papier o gramaturze 70 g/m2.

*6 : Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*7 : 75 zestawów lub 750 arkuszy z podwójnym zszywaniem.

*8 : Funkcja wykańczania broszur wymaga opcjonalnego modułu broszurownicy do finiszera B. Wykonanie zagięcia umożliwia łatwe złożenie. Po wysłaniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej. Ponadto, jeśli arkusze o większym formacie zostaną ułożone na arkuszach o mniejszym formacie po uruchomieniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury, następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej.

*9 : Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.

*10: Funkcja dziurkowania wymaga opcjonalnego zestawu dziurkacza 2/4 otworowego dla Finiszera B.

*11: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.

*12: Okładki mogą mieć gramaturę do 220 g/m2 (bardzo ciężka).

*13: Złącze wewnętrzne w korpusie jest wykluczone.

Finiszer C4, Finiszer C4 z broszurownicą (opcjonalnie)

Pozycja	Opis	Finiszer C4	Finiszer C4 z broszurownicą
Typ	Taca wyjściowa	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)	
	Taca wykańczająca	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)	
	Taca broszurowania	–	
Rozmiar papieru	Taca wyjściowa	Maks.: 305 x 483 mm, A3; Min.: A6, Pocztówka (100 x 148 mm)	
	Taca wykańczająca	Maks.: 305 x 483 mm, A3; Min.: A5 LEF	
Gramatura papieru	Taca wyjściowa	52 do 300 g/m2*1	
	Taca wykańczająca	52 do 300 g/m2*1	
Pojemność tacy na papier*2	Taca wyjściowa	500 arkuszy (A4)	
	Taca wykańczająca	[Bez zszywania] A4 LEF: 3000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1500 arkuszy, A5 LEF: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach*3: 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 200 zestawów lub 3000 arkuszy JIS B4 lub większe: 100 zestawów lub 1500 arkuszy A5 LEF: 100 zestawów lub 1000 arkuszy Układanie w różnych formatach*3: 70 zestawów lub 200 arkuszy	[Bez zszywania] A4 LEF: 1500 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1500 arkuszy, A5 LEF: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach*3: 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 200 zestawów lub 1500 arkuszy JIS B4 lub większe: 100 zestawów lub 1500 arkuszy A5 LEF: 100 zestawów lub 1000 arkuszy Układanie w różnych formatach*3: 70 zestawów lub 200 arkuszy
	Taca broszurowania	–	
		20 zestawów*4	
Zszywanie	Pojemność	50 arkuszy (90 g/m2 lub mniej)	
	Rozmiar papieru*5	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF	
	Gramatura papieru	52 do 300 g/m2	
Dziurkacz *6	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie	
	Liczba otworów	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy	
	Rozmiar papieru*7	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF	
Wykańczanie broszur	Gramatura papieru	52 do 220 g/m2	
	Pojemność*8	–	
	Rozmiar papieru	–	
Wymiary*9	Gramatura papieru	–	
		szer. 644 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 25,4 x gł. 27,3 x wys. 41,5" Gdy zainstalowany jest Moduł składania CD3: szer. 883 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 34,8 x gł. 27,3 x wys. 41,5"	szer. 649 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 25,6 x gł. 27,3 x wys. 41,5" Gdy zainstalowany jest Moduł składania CD3: szer. 888 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 35,0 x gł. 27,3 x wys. 41,5"
Waga		Finiszer C4 (z dziurkaczem): 44 kg / 97 lb Moduł składania CD3: + 52 kg / 115 lb	Finiszer C4 z broszurownicą (z dziurkaczem): 57 kg / 126 lb Moduł składania CD3: + 52 kg / 115 lb

Uwaga: Wymagana jest jednostka transportowa H4.

*1: Papier o gramaturze od 52 do 55 g/m2 może nie być prawidłowo wyrównany w zależności od rodzaju papieru.

*2: Papier o gramaturze 70 g/m2

*3: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*4: Gdy rozmiar papieru wyjściowego jest taki sam.

*5: Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.

*6: Nie można dodać funkcji dziurkowania. Wybierz finiszer z funkcją dziurkowania.

*7: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.

*8: Maksymalna liczba arkuszy różni się w zależności od gramatury papieru. W zależności od rozmiaru i rodzaju papieru broszura może nie być szczerline zamknięta.

*9: Złącze wewnętrzne w korpusie jest wykluczone.

Moduł składania CD3 (opcjonalny)

Pozycja		Opis
Składanie typu Z połowy arkusza	Rozmiar papieru	A3, 11 x 17", JIS B4
	Gramatura papieru	60 do 90 g/m2
Składanie na trzy	Rozmiar papieru	A4, Letter
	Gramatura papieru	60 do 90 g/m2
	Pojemność tacy na papier*1	40 arkuszy
Zasilanie*2 / maksymalny pobór mocy		AC 110 V ±10%, 0,9 A, 60 Hz, 100 W AC 220-240 V +/- 10 %, 0,6 A, 50/60 Hz powszechnie, 144 W
Wymiary		szer. 232 x gł. 588 x wys. 991 mm / szer. 9,2 x gł. 23,2 x wys. 39,1"
Waga		52 kg / 115 funtów

Uwaga: Opcjonalnie Finiszer C4//Finiszer C4 z broszurownicą.

*1: Papier o gramaturze 70 g/m2

*2: Wymagane jest zasilanie oddzielnie od jednostki głównej.

Uwagi
1) Aby zachować zgodność ze specyfikacją gramatury papieru, zaleca się stosowanie naszego zalecanego papieru. W zależności od warunków użytkowania dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo.
2) Funkcjonalne części zamienne będą dostępne przez co najmniej 7 lat po zakończeniu produkcji tego produktu.

Konfiguracja sprzętu

Wybór jednostki głównej zgodnie z wymaganiami

- 1. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów C2-PC**
- Pojemność 250 arkuszy
 - Prędkość skanowania: Simplex 135 stron/min. Dupleks 270 stron/min.

Apeos C7070/C6570



- 3. Moduł z 2 tacami**
- Taca na 520 arkuszy x 2 tace
 - Taca na 840 arkuszy x 1 taca
 - Taca na 1230 arkuszy x 1 taca

- 2. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów B2-PC**
- Pojemność 130 arkuszy
 - Prędkość skanowania: Simplex 80 stron/min. Dupleks 160 stron/min.

Apeos C5570/C4570



- 4. Moduł z 4 tacami**
- Taca na 520 arkuszy x 4 tace

Apeos C3570



Wartość standardowa

3-drożna taca wyjściowa

Umożliwia oddzielenie wydruku każdego zadania kopiowania, faksowania i drukowania



- 5. Taca boczna**
*Standardowa

- 6. Taca wyjściowa 2**
*Standardowa

Opcjonalnie

- 7. Finisz B2**
- Pojedyncze zszywanie, Podwójne zszywanie



- 8. Podajnik o dużej pojemności B1**
- Większa pojemność tacy na papier dla dużych ilości produktów wyjściowych
 - Taca na 2000 arkuszy x 1 taca



- 9. Finisz B4**
- Pojedyncze zszywanie, Podwójne zszywanie

- 10. Dziurkacz**
- Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy

- 11. Broszurowica**
- Zszywanie siodłowe



- 12. Finisz C4 2/4H**
- Pojedyncze zszywanie, Podwójne zszywanie
 - Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy

- 13. Moduł składania CD3**
- Składanie typu Z połowy arkusza, Składanie na trzy



- 14. Finisz C4 z broszurowicą 2/4H**
- Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie, zszywanie siodłowe
 - Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy

- 13. Moduł składania CD3**
- Składanie typu Z połowy arkusza, Składanie na trzy

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Siedziba główna

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL.: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Partner Fujifilm POLAND



Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

tel.: +48 22 536 08 00 | e-mail: biuro@arcus.pl

Dostępny model może różnić się w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli handlowych.

Specyfikacje produktu, wygląd i inne szczegóły zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia przy wprowadzaniu ulepszeń.

Zakazy reprodukcji Należy pamiętać, że reprodukcja następujących elementów jest zabroniona przez prawo: •Waluty krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe emitowane przez rząd, obligacje krajowe i lokalne certyfikaty obligacji. •Nieużywane znaczki pocztowe, pocztówki itp. •Pieczęcie certyfikacyjne wymagane przez prawo •Zwielokrotnianie dzieł stanowiących przedmiot praw autorskich (utwory literackie, muzyczne, obrazy, grawerunki, mapy, dzieła kinematograficzne, rysunki, dzieła fotograficzne itp.) jest niedozwolone, chyba że powielanie jest przeznaczone do użytku osobistego, użytku rodzinnego lub innych podobnych celów w ramach ograniczonego kręgu.

Znaki towarowe •FUJIFILM i logo FUJIFILM są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Corporation. •Apeos jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, logo Adobe, PostScript i logo PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. •Apple, AirPrint i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i regionach. •Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej broszurze są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.



Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy używać produktu z podanym źródłem zasilania i przy podanym napięciu. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zwarcia.

Informacje dotyczący stanu na październik 2024 r. NM-0001 en GBR (2312-R2)