



Kolor A3 Drukarka wielofunkcyjna

Apeos C3060 / C2560 / C2060

 **Apeos™**



Witamy w pracy przyszłości.

Seria „Apeos” oferuje zaawansowane funkcje o wysokim poziomie bezpieczeństwa i łatwej obsłudze, aby pomóc firmom w dywersyfikacji w miarę upływu czasu.





**Bezkompromisowa
użyteczność i
kompatybilność**



**Szybka i prosta
obsługa**



**Ochrona ważnych
informacji**



**Inicjatywy w
zakresie ochrony
środowiska**

Małe – inteligentne – skalowalne rozwiązanie dla codziennych potrzeb biznesowych

Apeos C3060/C2560/C2060

Kopiuje/drukuj	Skanuj	Rozdzielczość drukowania	Panel sterowania	Technologia środowiskowa
C3060 30 stron/min.* ¹ C2560 25 stron/min.* ¹ C2060 20 stron/min.* ¹	Skanowanie 2-stronne 80 stron/min.* ²	1200 × 2400 dpi	7 cali	Głowica drukująca LED Toner EA-Eco

•Obsługa bezprzewodowej sieci LAN •Obsługa urządzeń mobilnych

*1: A4 LEF *2: A4 LEF 200 dpi do folderu.

Bezkompromisowa użyteczność i kompatybilność

Uniwersalne urządzenie o niewielkich wymiarach i łatwej konfiguracji

- Kompaktowa konstrukcja o szerokości 590 x głębokości 659 mm
- Wybierz właściwą konfigurację 1, 2 lub 4 tac, zgodnie z rosnącymi wymaganiami



Konfiguracja dwóch tac o optymalnej wysokości i regulowany interfejs użytkownika sprawiają, że obsługa jest łatwa dla wszystkich (w tym dla osób o specjalnych potrzebach).

Współdzielone maszyny dla biur.

Zwiększ do maksymalnej pojemności papieru 2180 arkuszy*.

* Papier o gramaturze 20 lb/75 g/m², standardowy + 3 tace Moduł (opcjonalny).



Wyjątkowa dokładność odtwarzania kolorów i jakość druku

- Drukowanie o wysokiej rozdzielczości 1200 x 2400 dpi dzięki głowicy drukującej LED
- Płynna reprodukcja ukośnych linii i tekstu przy przetwarzaniu z poprawą jakości obrazu
- Technologia korekcji cyfrowej IReCT*, która zmniejsza liczbę błędnych rejestracji kolorów

* Technologia kontroli rejestracji obrazu.



Bezpośrednie skanowanie do lub drukowanie z USB w celu zapewnienia wydajnej pracy

- Dokumenty przechowywane na napędzie flash USB można drukować bezpośrednio, a zeskanowane dane można zapisywać bezpośrednio na napędzie flash USB bez użycia komputera




Szybkie skanowanie dużych ilości oryginalnych dokumentów

- Prędkość odczytu do 80 stron/min. przy skanowaniu
- Można załadować do 130 arkuszy
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów nie powoduje uszkodzenia oryginalnego dokumentu.
- Natychmiastowe skanowanie bez ręcznego wprowadzania poszczególnych rozmiarów oryginału
- Automatyczna konwersja oryginałów o rozmiarze niestandardowym na rozmiar standardowy



Automatyczne skanowanie małych oryginałów w stanie, w jakim są, do rozmiaru standardowego

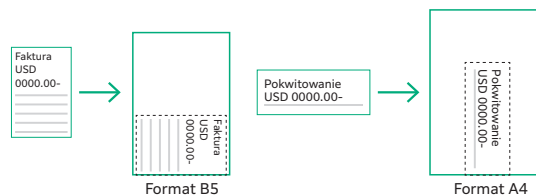

Szybkie uruchamianie i rozpoczęcie drukowania, co zwiększa wydajność.

- Tryb szybkiego uruchamiania przygotowuje panel operacyjny w 6 sekund^{*1}
- Szybkie rozgrzewanie w mniej niż 28 sekund
- Czas wydruku pierwszej kopii 4,9 sekundy^{*2}

*1: W zależności od statusu jednostki głównej i konfiguracji opcji może to nie działać lub zająć więcej niż 6 sekund.

*2: A4 LEF dla Apeos C3060 w preferowanym trybie poziomym/monochromatycznym.




Szybka i prosta obsługa

Prosty układ z łatwą nawigacją

Czarno-szary interfejs użytkownika o lepszym kontraście zwiększa czytelność.

- Ikony są równomiernie rozłożone, co ułatwia ich rozpoznawanie
- Spójne etapy działania każdej funkcji dla łatwego przywoływania
- Personalizacja ekranu głównego zapewniająca łatwy dostęp do często używanych funkcji
- Przypinanie regularnych ustawień do rejestracji częstych lub powtarzających się zadań
- Wyraźnie widoczne kontrolki uwagi informujące o zadaniach ukończonych lub błędach
- Subtelne powiadomienie dźwiękowe o ostrzeżeniach i wezwaniach do zwrócenia uwagi

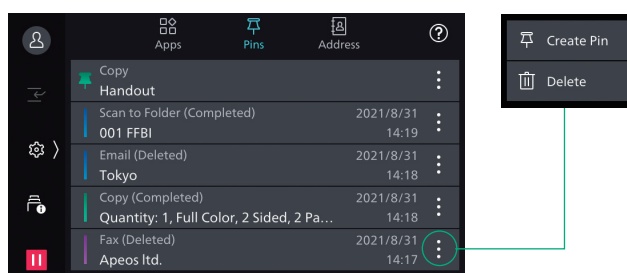

Elastyczność w zakresie układu biura

Obsługuje środowisko bezprzewodowej sieci LAN^{*1}.

- Obsługuje bezpłatne adresowanie w biurze dzięki obsłudze sieci Wi-Fi
- Jednocześnie można podłączyć do pięciu urządzeń wielofunkcyjnych Wi-Fi Direct
- Obsługa bezpośredniego druku mobilnego^{*2}
- Narzędzie do drukowania AirPrint i usługa drukowania Mopria® są obsługiwane

^{*1}: Opcjonalnie.

^{*2}: Przy połączeniu z Wi-Fi Direct.

Smartfon staje się „przenośnym panelem operacyjnym”

Bezproblemowa łączność z urządzeniami mobilnymi umożliwiającą wykonywanie zadań kopiowania, faksowania, drukowania i skanowania^{*1} za pomocą aplikacji Print Utility^{*2}.

- Urządzeń mobilnych można używać jako alternatywnego interfejsu użytkownika do kontroli operacji w celu zminimalizowania wspólnych punktów kontaktu.
- Częste ustawienia można zapisać jako „Ulubione”.
- Bezpośrednie wysyłanie faksów lub wiadomości e-mail z adresami zapisanymi w pamięci smartfona
- Minimalizacja punktów dotykowych drukarki ze względów higienicznych

Uwaga: Łączenie z maszyną za pośrednictwem środowiska bezprzewodowego lub bezpośredniego połączenia Wi-Fi Direct.

^{*1}: E-mail, skanuj do folderu.

^{*2}: Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play™ lub App Store.



Różne funkcje oszczędzające czas i wysiłek podczas skanowania

Zeskanowane dane można przysyłać różnymi metodami, w tym pocztą e-mail, na adresy URL i jako bezpieczny transfer do komputera (SMB/FTP/SFTP).

- Dane można przysyłać za pomocą wielu funkcji jednocześnie
- Usprawnij proces cyfryzacji dzięki funkcjom takim jak automatyczne ustawianie zeskanowanej strony w pozycji pionowej, korygowanie zakrzywionej strony lub usuwanie pustych stron
- Oprócz plików TIFF i JPEG zeskanowane dane można przekonwertować do formatu PDF z włączoną funkcją OCR

Ochrona ważnych informacji

Informacje są ważnym zasobem, który trzeba chronić za wszelką cenę.

Chronić przed nieuprawnionym użytkownikiem

Wiele opcji ustawiania uprawnień użytkowników pozwala administratorowi wybrać odpowiednią kombinację dla danego środowiska.

- Lokalne uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie za pomocą serwera zdalnego
- Uwierzytelnianie karty IC*
- Dostęp do funkcji indywidualnych użytkownika
- Prywatny druk płatny

* Opcjonalnie.

Można utworzyć dodatkową warstwę niepożądanego dostępu dla określonych użytkowników (np. gości).

- Zestaw dodatkowego połączenia Ethernet*

* Opcjonalnie.

Chroni dane

Chroni przed złośliwym zamiarem hakowania, manipulowania ustawieniami urządzenia/systemu.

- Szyfrowanie zapisanych danych
- Wykorzystuje układ TPM* 2.0 do zarządzania kluczami szyfrowania
- Usuwa ustawienia i dokumenty jednocześnie

* Moduł platform zaufanych

Chroni informacje poprzez ich silne szyfrowanie podczas przesyłania pomiędzy urządzeniami, serwerami itp.

- Szyfrowanie ścieżek komunikacji przez SSL/TLS lub Ipsec
- Szyfrowanie podczas przesyłania przez SMBv3 i SFTP
- Szyfrowanie/podpis skanowania pliku
- Szyfrowanie e-mail i podpis w standardzie S/MIME
- Limit wersji TLS
- Kryptografia krzywych eliptycznych
- WPA3

Chronić przed nieuprawnionym dostępem

Chroni ustawienia urządzeń na wielu poziomach, wyraźnie oznaczając ograniczenia zmian dla różnych odbiorców docelowych – użytkowników końcowych, administratorów IT i inżynierów serwisowych.

- Ta funkcja umożliwia ograniczenie czynności wykonywanych przez przedstawiciela serwisu
- Blokada konta zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi
- Informacje dotyczące zmiany hasła domyślnego
- Ostrzeżenia wyświetlane podczas korzystania z globalnego adresu IP

Zapobiega instalacji nieautoryzowanego programu bez powiadomienia. Solidne audyty IT odnotowane w dziennikach danych urządzenia w celu łatwego śledzenia.

- Weryfikacja sygnatury oprogramowania
- Ograniczenia dotyczące zdalnej aktualizacji
- Filtrowanie adresów IP
- Wykrywanie sabotażu przy rozruchu i automatyczne przywracanie po wykryciu manipulacji
- Zapobieganie manipulacjom podczas pracy
- Dziennik audytu
- System transferu dziennika audytu

Zapobiega błędom operacji

Zapobiega wyciekowi informacji z powodu nieumyślnych błędów administratorów i użytkowników.

- Skanuj dokumenty do dostarczenia do stałego miejsca docelowego
- Wprowadź ponownie faks odbiorcy
- Adnotacje
- Znak wodny

Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska



Pracujemy nad opracowaniem produktów przyjaznych dla środowiska, w tym technologii, które zmniejszają zużycie energii przez urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko. Grupa Fujifilm wprowadziła program certyfikacji, w którym wyjaśniamy wartość środowiskową każdego produktu poprzez oceny w trakcie projektowania i konstruowania produktu, przeprowadzamy ocenę w oparciu o nasze wewnętrzne kryteria certyfikacji i certyfikujemy produkty*, które doskonale się sprawdzają pod względem zmniejszania wpływu na środowisko jako „Green Value Products”. Produkt ten został certyfikowany jako produkt z indeksem „Srebrny”, który zmniejsza oddziaływanie na środowisko na poziomie wyższym niż standardy branżowe.

* Produkty i usługi doskonałe pod względem zmniejszania oddziaływania na środowisko to te, które zaprojektowano z myślą o oddziaływaniu na środowisko w całym cyklu życia, od zakupu surowców, przez produkcję, użytkowanie, złomowanie, po ponowne wykorzystanie.

Inicjatywy na rzecz oszczędzania energii

- Osiągnij zarówno wysoką jakość obrazu, jak i oszczędność energii, stosując głowicę drukującą LED, która umożliwia oszczędność miejsca i energii, a także toner EA-Eco o wydajności topienia w niskiej temperaturze
- Zmniejsz zużycie energii dzięki inteligentnej funkcji oszczędzania energii, która włącza zasilanie wymaganych części wyłącznie w zależności od funkcji używanych przez klientów

Inicjatywy na rzecz oszczędzania zasobów

- Funkcje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia papieru
 - Prywatny druk płatny, skanowanie, faks elektroniczny, strony na stronę/wielokrotność itp.

Apeos C3060 / C2560 / C2060

Funkcje i specyfikacje

Podstawowe dane techniczne/funkcja kopiowania

Pozycja		C3060	C2560	C2060
Typ		Komputer stacjonarny / konsola		
Pojemność pamięci		4 GB (maks.: 4 GB)		
Pojemność urządzenia pamięci masowej ^{*1}		128 GB		
Możliwości koloru		Pełny kolor		
Rozdzielczość skanowania		600 x 600 dpi		
Rozdzielczość drukowania		1200 x 2400 dpi		
Czas nagrzewania ^{*2}		[Wbudowane wtyczki/usługi niestandardowe] ^{*3} Po włączeniu: 28 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza) Po wyłączeniu: 22 sekundy lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)		
Czas przywracania (Czas przywracania z trybu uśpienia)		14 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)	12 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)	
Rozmiar oryginału		Maksimum A3, 11 x 17", 297 x 432 mm dla arkusza i książki		
Rozmiar papieru	Maks.	A3, 11 x 17"		
	Min.	A5 [Pocztówka (100 x 148 mm), przy użyciu tacy pomijania]		
	Szerokość utraty obrazu	Krawędź prowadząca 4,0 mm, krawędź tylna 2,0 mm, krawędź prawa/lewa 2,0 mm		
Gramatura papieru ^{*4}	Taca papieru	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index		
	Taca pomijania	60 do 216 g/m2 / 16 lb. bond do 57 lb. bond		
Pierwsza kopia Czas wyjścia	B/W	4,9 s (A4 LEF lub Letter LEF / Tryb priorytetu monochromatycznego)	5,9 s (A4 LEF / Letter LEF Tryb priorytetu monochromatycznego)	
	Kolor	6,7 s (A4 LEF / Letter LEF Tryb priorytetu kolorowego)	8,1 s (A4 LEF / Letter LEF Tryb priorytetu kolorowego)	
Kopiuje ciągle Prędkość ^{*5}	A4 LEF/ JIS B5 LEF Letter LEF	B/W: 30 stron/min., Kolor: 30 stron/min.	B/W: 25 stron/min., Kolor: 25 stron/min.	B/W: 20 stron/min., Kolor: 20 stron/min.
	A4	B/W: 23 strony/min., Kolor: 23 strony/min.	B/W: 19 stron/min., Kolor: 19 stron/min.	B/W: 16 stron/min., Kolor: 16 stron/min.
	JIS B5	B/W: 17 stron/min., Kolor: 17 stron/min.	B/W: 14 stron/min., Kolor: 14 stron/min.	B/W: 11 stron/min., Kolor: 11 stron/min.
	JIS B4 / Legal	B/W: 20 stron/min., Kolor: 20 stron/min.	B/W: 16 stron/min., Kolor: 16 stron/min.	B/W: 13 stron/min., Kolor: 13 stron/min.
	A3	B/W: 17 stron/min., Kolor: 17 stron/min.	B/W: 14 stron/min., Kolor: 14 stron/min.	B/W: 11 stron/min., Kolor: 11 stron/min.
	Standardowy	520 arkuszy x 1 taca + taca pomijania 100 arkuszy		
Taca papieru Pojemność ^{*6}	Opcjonalnie	Moduł z 1 tacą: 520 arkuszy x 1 taca Moduł z 3 tacami: 520 arkuszy x 3 tace Moduł z 2 tacami: 520 arkuszy x 1 taca + 870 arkuszy x 1 taca + 1180 arkuszy x 1 taca Podajnik o dużej pojemności B1: 2000 arkuszy		
	Maks.	2180 arkuszy [Standard + Moduł z 3 tacami] 3190 arkuszy [Standard + Moduł z 2 tacami] 5190 arkuszy [Standard + Moduł z 2 tacami + Podajnik o dużej pojemności B1]		
Pojemność tacy wyjściowej ^{*7}		Górny środek: 250 arkuszy (A4 LEF), dolny środek: 250 arkuszy (A4 LEF)		
Zasilanie		AC 220 do 240 V ±10%, 8A, 50/60 ±3% Hz powszechnie		
Maksymalny pobór mocy		1,76 kW lub mniej (AC 220 V ±10%) 1,92 kW lub mniej (AC 240 V ±10%) Tryb uśpienia: 0,4 W lub mniej. Tryb gotowości: 96 W lub mniej (model AC 220 do 240 V)		
Wymiary		szer. 590 x gł. 659 x wys. 768 mm / szer. 23,3 x gł. 26,0 x wys. 30,3"		
		szer. 590 x gł. 659 x wys. 881 mm / szer. 23,3 x gł. 26,0 x wys. 34,7" (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą).		
		szer. 590 x gł. 659 x wys. 1118 mm / szer. 23,3 x gł. 26,0 x wys. 44,1" (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą i szafką lub moduł z 3 tacami).		
		szer. 590 x gł. 659 x wys. 1118 mm / szer. 23,3 x gł. 26,0 x wys. 44,1 cala (jeśli zainstalowano opcjonalny moduł z 2 tacami).		
Waga ^{*8}		70 kg / 155 funtów 81 kg / 179 funtów (gdy zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą).		
		93 kg / 205 funtów (Gdy zainstalowano opcjonalny moduł z 1 tacą i szafką).		
		96 kg / 212 funtów (Gdy zainstalowano opcjonalny moduł z 3 tacami).		
		100 kg / 221 funtów. (Gdy zainstalowano opcjonalny moduł z 2 tacami).		

- *1: Pojemność urządzenia pamięci masowej nie jest całkowicie dostępna dla klientów.
*2: Może się zmieniać w zależności od warunków użytkowania.
*3: Wbudowane wtyczki/Usługi niestandardowe są domyślnie włączone. W razie potrzeby można zmienić ustawienia.
*4: Zaleca się stosowanie zalecanego papieru. W zależności od wymagań prawidłowy wydruk może nie być możliwy.
*5: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu.
*6: Papier o gramaturze 20 lb/75 g/m².
*7: Papier o gramaturze 70 g/m²
*8: Wraz z wkładem z tonerem

Funkcja drukowania

Pozycja	Opis
Typ	Rodzaj wbudowany
Prędkość drukowania ciągłego ^{*1}	Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
Rozdzielczość drukowania	Standardowy [Sterownik PCL] Standard: 1200 x 2400 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość ^{*2} : 1200 x 1200 dpi
	Opcjonalnie [Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Wysoka prędkość (standardowa): 600 x 600 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość ^{*2} : 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	Standardowy PCL5/PCL6
	Opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Obsługiwany system operacyjny ^{*3}	Standardowy [Sterownik PCL] Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) [Sterownik Mac OS X] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Opcjonalnie [Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interfejs	Standardowy Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 3.0
	Opcjonalnie Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

- *1: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu. Prędkość drukowania może zostać zmniejszona w zależności od dokumentu.
*2: Tryb wysokiej rozdzielczości jest zalecany do drukowania cienkich linii lub map ewidencyjnych.
*3: Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Funkcja skanowania

Pozycja	Opis
Typ	Skaner kolorowy
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Prędkość skanowania	Taka sama jak prędkość skanowania dla dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów
Interfejs	Standardowy Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Opcjonalnie Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Funkcja faksowania (opcjonalna)

Pozycja	Opis
Rozmiar oryginału	Maks.: A3, 11 x 17", Długość dokument (najdłuższy 600 mm/ 23,7 cala)
Rejestrowanie rozmiaru papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5
Czas przesyłania	2 sekundy i dłużej, ale krócej niż 3 sekundy ^{*1}
Tryb przesyłania	ITU-T G3
Odpowiednie linie	Abonencka linia telefoniczna, centrala PBX, komunikacja faksowa (PSTN)

- *1: Gdy dokument formatu A4 zawierający około 700 znaków jest przesyłany w standardowej jakości obrazu (8 x 3,85 linii/mm) i w trybie dużej prędkości (28,8 kb/s lub szybciej, JBIG). Wskazuje jedynie czas przesyłania informacji o obrazie i nie obejmuje czasu sterowania komunikacją. Całkowity czas komunikacji będzie się różnił w zależności od zawartości dokumentu, typu urządzenia odbierającego faks i stanu linii.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów [1 przebieg, skanowanie 2-stronne]

Pozycja	C3060	C2560	C2060
Rozmiar oryginału / Gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A6 ^{*1} 38 do 128 g/m ² / 11 lb. bond do 34 lb. bond (w trybie Duplex: 50 do 128 g/m ² / 14 lb. bond do 34 lb. bond) ^{*2}		
Pojemność ^{*3}	130 arkuszy		
Prędkość skanowania ^{*4}	Kopiuje (A4 LEF, Simplex)	B/W: 30 stron/min. Kolor: 30 stron/min. B/W: 25 stron/min. Kolor: 25 stron/min. B/W: 20 stron/min. Kolor: 20 stron/min.	
	Skanuj	B/W: 80 stron/min., Kolor: 80 stron/min. (1 przebieg, skanowanie 2-stronne, B/W: 80 stron/min., Kolor: 80 stron/min.) [Standardowy dokument (A4 LEF / Letter LEF), 200 dpi, do folderu]	

- *1: Minimalny rozmiar niestandardowy do 49 x 85 mm./ 2,0 x 3,4".
*2: Rozmiary niestandardowe od 49 x 85 mm do 55 x 91 mm są dostępne od 38 do 209 g/m².
*3: Papier o gramaturze 70 g/m²
*4: Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

Finiszer-A2 (opcjonalnie)

Pozycja	Opis
Typ	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)
Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: Pocztówka (100 x 148 mm)
Gramatura papieru	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index
Pojemność tacy na papier ^{*1}	[Bez zszywania] A4: 500 arkuszy; JIS B4: 250 arkuszy; A3 lub większe: 200 arkuszy; układanie w stosy mieszanej wielkości ^{*2} : 250 arkuszy [Ze zszywaniem] 30 zestawów
Zszywanie	Pojemność
	A4: 50 arkuszy (90 g/m2 lub mniej) JIS B4 lub większe: 30 arkuszy (90 g/m2 lub mniej)
	Rozmiar papieru
	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: JIS B5 LEF
	Gramatura papieru
	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index
	Pozycja
	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Wymiary ^{*3} / Waga	szer. 658 x gł. 461 x wys. 238 mm / szer. 25,9 x gł. 18,2 x wys. 9,4" 11 kg / 25 funtów

*1: Papier o gramaturze 70 g/m2

*2: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*3: Szerokość 478 mm przy przechowywaniu papieru.

Finiszer-B4 (opcjonalnie)

Pozycja	Finiszer B4
Typ	Sortuj (dostępne przesunięcie ^{*1,2}) / Stos (dostępne przesunięcie ^{*1,2})
Rozmiar papieru ^{*3}	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5
Gramatura papieru	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index
Pojemność tacy na papier ^{*4}	[Bez zszywania] A4: 2000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1000 arkuszy, układanie w stosy mieszanej wielkości ^{*5} : 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 100 zestawów lub 1000 arkuszy ^{*6} , JIS B4 lub większe: 75 zestawów lub 750 arkuszy [Z wykończeniem broszur ^{*7}] 50 zestawów lub 600 arkuszy [Ze składaniem ^{*7}] 500 arkuszy
Zszywanie	Pojemność
	50 arkuszy (90 g/m2 lub mniej)
	Rozmiar papieru ^{*8}
	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru
	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index
	Pozycja
	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Dziurkacz ^{*9}	Liczba otworów
	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
	Rozmiar papieru ^{*10}
	Maks.: A3, 11x17"; Min.: A5 LEF
	Gramatura papieru
	60 do 220 g/m2 / 16 lb. bond do 122 lb. index
Wykańcza- nie broszur ^{*7}	Pojemność
	Zszywanie siodłowe: 15 arkuszy; pojedyncze złożenie: 5 arkuszy
	Rozmiar papieru
	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A4, Letter
	Gramatura papieru
	Zszywanie siodłowe: 60 do 80 gsm / 16 lb. bond do 21 lb. bond ^{*11} , Pojedyncze złożenie: 60 do 105 gsm / 16 lb. bond do 28 lb. bond
Wymiary ^{*12}	szer. 607 x gł. 653 x wys. 1041 mm / szer. 23,9 x gł. 25,7 x wys. 41,0" Z wykończeniem broszur: szer. 607 x gł. 673 x wys. 1079 mm / szer. 23,9 x gł. 26,5 x wys. 42,5"
Waga	26 kg / 58 funtów Z dziurkaczem: + 2 kg / 5lb. Z broszurownicą: +10kg / 22lb.

Uwaga: Finisher B4 jest dostępny tylko wtedy, gdy do jednostki głównej podłączony jest opcjonalny moduł z 1 tacą i szafką lub moduł z 3 tacami, lub moduł z 2 tacami.

*1: Funkcja przesunięcia jest fabrycznie ustawiona jako domyślnie wyłączona. W razie potrzeby ustawienie to można zmienić.

*2: Wydruki o szerokości mniejszej niż 210 mm są dostarczane bez układania z przesunięciem.

*3: Papier w rozmiarach większych niż A3 lub 11 x 17 cali lub mniejszych niż A5 jest dostarczany na tacę środkową.

*4: Papier o gramaturze 70 g/m2

*5: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*6: 75 zestawów lub 750 arkuszy z podwójnym zszywaniem.

*7 : Funkcja wykańczania broszur wymaga opcjonalnego modułu broszurownicy do finishera B. Wykonanie zagięcia umożliwia łatwe złożenie. Po wysłaniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej. Ponadto, jeśli arkusze o większym formacie zostaną ułożone na arkuszach o mniejszym formacie po uruchomieniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury, następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej.

*8: Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.

*9 : Funkcja dziurkowania wymaga opcjonalnego zestawu dziurkacza 2/4 otworowego dla Finishera B.

*10: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.

*11: Okładki mogą mieć gramaturę do 220 g/m2 (bardzo ciężka).

*12: Złącze wewnętrzne w korpusie jest wykluczone.

Podajnik o dużej pojemności B1 (opcjonalny)

Pozycja	Opis
Rozmiar papieru	A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF
Gramatura papieru	55 do 216 g/m2 / 15 lb. bond do 57 lb. bond
Pojemność podawania/ liczba tac*	2000 arkuszy x 1 taca
Wymiary	szer. 389 x gł. 610 x wys. 377 mm / szer. 15,4 x gł. 24,1 x wys. 14,9"
Waga	29 kg / 64 funty

*: Papier o gramaturze 80 g/m2

Uwagi

- 1) W przypadku awarii nośników danych (takich jak dyski twarde) jednostki podstawowej może dojść do utraty odebranych danych, zgromadzonych danych, zarejestrowanych danych dotyczących ustawień itp. W żadnym wypadku „firma” nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z utraty danych.
- 2) Funkcjonalne części zamienne będą dostępne przez co najmniej 7 lat po zakończeniu produkcji tego produktu.

Konfiguracja sprzętu

Różne kombinacje



Standardowy Konfiguracja 1 taca

Taca standardowa
• Taca na 520 arkuszy x 1 taca



Z modułem z 1 tacą

Moduł z 1 tacą
• Taca na 520 arkuszy x 2 tace



Z modułem z 1 tacą z szafką

Moduł z 1 tacą i szafką
• Taca na 520 arkuszy x 2 tace
• Szafka



Z modułem z 3 tacami

Moduł z 3 tacami
• Taca na 520 arkuszy x 4 tace



Z modułem z 2 tacami

Moduł z 2 tacami
• Taca na 520 arkuszy x 2 tace
• Taca na 870 arkuszy x 1 taca
• Taca na 1180 arkuszy x 1 taca

Wartość standardowa

1. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
• Pojemność 130 arkuszy
• Prędkość skanowania:
(skanowanie 1-stronne) B/W: 80 stron/min., kolor: 80 stron/min.
(skanowanie 2-stronne) B/W: 80 stron/min., kolor: 80 stron/min.



2-drożna taca wyjściowa
Umożliwia oddzielenie wydruku każdego zadania kopiowania, faksowania i drukowania

2. Taca wyjściowa 2

Opcjonalnie

4. Finisz A2
• Pojedyncze zszywanie,
Podwójne zszywanie



3. Podajnik o dużej pojemności B1
Większa pojemność tacy na papier dla dużych ilości produktów wyjściowych
• Taca na 2000 arkuszy x 1 taca



5. Finisz B4
• Pojedyncze zszywanie,
Podwójne zszywanie



6. Dziurkacz
• Dziurkacz 2-otworowy /
4-otworowy



7. Broszurownica
• Zszywanie siodłowe



FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Siedziba główna

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL.: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Partner Fujifilm POLAND



Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

tel.: +48 22 536 08 00 | e-mail: biuro@arcus.pl

Dostępny model może różnić się w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli handlowych.

Specyfikacje produktu, wygląd i inne szczegóły zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia przy wprowadzaniu ulepszeń.

Zakazy reprodukcji Należy pamiętać, że reprodukcja następujących elementów jest zabroniona przez prawo: •Waluty krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe emitowane przez rząd, obligacje krajowe i lokalne, certyfikaty obligacji. •Nieużywane znaczki pocztowe, pocztówki itp. •Pieczęcie certyfikacyjne wymagane przez prawo •Zwielokrotnianie dzieł stanowiących przedmiot praw autorskich (utwory literackie, muzyczne, obrazy, grawerunki, mapy, dzieła kinematograficzne, rysunki, dzieła fotograficzne itp.) jest niedozwolone, chyba że powielanie jest przeznaczone do użytku osobistego, użytku rodzinnego lub innych podobnych celów w ramach ograniczonego kręgu.

Znaki towarowe •FUJIFILM i logo FUJIFILM są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, Cloud On-Demand Print są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, logo Adobe, PostScript i logo PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe w USA i/lub w innych krajach. •Apple, Mac, macOS, OS X i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach i regionach. •Mopria, logo Mopria, znak słowny i logo Mopria Alliance są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. •Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej broszurze są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.



Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy używać produktu z podanym źródłem zasilania i przy podanym napięciu. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zwarcia.

Informacje dotyczą stanu na październik 2024 r. NM-0003 en GBR (2312-R1)