



Kolor A4 Drukarka wielofunkcyjna

Apeos C4030 / C3530

 **Apeos™**



# Witamy w pracy przyszłości.

Seria „Apeos” oferuje zaawansowane funkcje o wysokim poziomie bezpieczeństwa i łatwej obsłudze, aby pomóc firmom w dywersyfikacji w miarę upływu czasu.



Zaspokajanie codziennych potrzeb biznesowych



Szybka i prosta obsługa



Ochrona ważnych informacji



Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

## Apeos C4030/C3530 **A4**

| Kopiuje/drukuj                                                                                                                                                                                    | Skanuj                                                                                                   | Rozdzielczość drukowania              | Panel sterowania                                                                     | Technologie środowiskowe                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolorowa/monochromatyczna<br>C4030 <b>42</b> stron/min. (Letter),<br><b>40</b> stron/min. (A4)* <sup>1</sup> ,<br>C3530 <b>37</b> stron/min. (Letter),<br><b>35</b> stron/min. (A4)* <sup>1</sup> | Kolorowa/<br>monochromatyczna<br>C4030 <b>105</b> stron/min.<br>C3530 <b>96</b> stron/min.* <sup>2</sup> | <b>1200 × 2400 dpi</b> * <sup>3</sup> | Przechyłany kolorowy<br>ekran dotykowy<br>C4030 <b>7 cali</b><br>C3530 <b>5 cali</b> | Głowica drukująca LED<br>Toner Super EA-Eco |

•Obsługa urządzeń mobilnych •Obsługa bezprzewodowej sieci LAN

\*1: Prędkość drukowania może spaść z powodu korekty jakości obrazu.

\*2: W przypadku korzystania z dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (1 przebieg, skanowanie 2-stronne. Nasz papier standardowy (A4), 200 dpi, do folderu.) Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

\*3: Funkcja drukowania.

# Zaspokajanie codziennych potrzeb biznesowych

## Szybka obsługa i szeroka gama dokumentów pomocniczych

Wysoka prędkość drukowania 40 stron/min.\*<sup>1</sup> dla druku kolorowego i monochromatycznego.

- Tryb szybkiego uruchamiania przygotowuje panel operacyjny w 7 sekund\*<sup>2</sup>
- FCOT: Wydruk w około 7,5 s B/W, 8,0 s w kolorze
- Przydatne w przypadku usług administracyjnych/kontrastowych w przypadku drukowania kolorowego w dużych ilościach

\*1: Dla Apeos C4030. 35 stron/min. dla Apeos C3530. Do papieru w rozmiarze A4. Prędkość drukowania może spaść z powodu korekty jakości obrazu.

\*2: W zależności od statusu jednostki głównej i konfiguracji opcji, może to nie działać lub zająć więcej niż 7 sekund.

### Tace/podajniki o pojemności do 2350 arkuszy\*

- Mimo niewielkich rozmiarów seria Apeos C4030 jest standardowo wyposażona w tace, które mogą pomieścić do 700 arkuszy\* (taca pomijania i standardowa mogą pomieścić odpowiednio 150 arkuszy\* i 550 arkuszy\*).
- Można zainstalować maksymalnie trzy opcjonalne podajniki 550 arkuszy, aby mieć jedną tacę pomijania i łącznie cztery tace.

\* Do papieru o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

\* Opcjonalnie.



### Od drukowania na kopertach i grubym papierze po produkcję materiałów promocyjnych

- Automatyczna regulacja nacisku do drukowania kopert.
- Gładka ścieżka podawania papieru, dzięki czemu gruby papier może stabilnie pracować
- Obsługuje długi papier o wymiarach do 215,9 x 520 mm\*

\* Długie papiery są podawane z tacy pomijania.



## Szybkie skanowanie dużych ilości oryginalnych dokumentów

Jednoprzebiegowe kolorowe skanowanie dwustronne 105 stron/min.\*<sup>1</sup>.

- Wyposażona w dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF)
- Można zeskanować obie strony oryginału jednocześnie. Ponieważ oryginał nie jest odwracany, chroni to oryginalny dokument
- Można załadować do 100 arkuszy\*<sup>2</sup> oryginałów.

\*1: Dla Apeos C4030. 96 stron/min. dla Apeos C3530. Gdy używany jest DADF. (1 przebieg, skanowanie 2-stronne. Nasz papier standardowy (A4), 200 dpi, do folderu.) Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

\*2: Dla Apeos C4030. 50 arkuszy dla Apeos C3530.

## Mała, ale doskonała.

- Toner Super EA-Eco, toner o najmniejszej wielkości cząstek w branży, precyzyjnie odtwarza małe znaki i cienkie linie oraz tworzy gładki gradient.
- Zastosowanie poprawy jakości obrazu umożliwia reprodukcję ukośnych linii i konturów znaków, które przy bardziej płynnym drukowaniu mogą stać się postrzępione.
- IReCT\*, technologia cyfrowej korekty obrazu, minimalizuje błędy w rejestracji kolorów.

\* Technologia kontroli rejestracji obrazu

## Oszczędzający miejsce czytnik kart IC\*

- Seria Apeos C4030 została zaprojektowana z myślą o oszczędności miejsca i może pomieścić wbudowany czytnik kart IC.

\*Opcjonalnie.

## Bezpośrednie drukowanie z pamięci USB lub skanowanie na niej


- Możliwe jest drukowanie dokumentów zapisanych na napędzie flash USB lub zapisywanie zeskanowanych danych na napędzie flash USB bez użycia komputera.

# Szybka i prosta obsługa

## Prosty układ z łatwą nawigacją

Czarno-szary interfejs użytkownika o lepszym kontraście zwiększa czytelność.

- Ikony są równomiernie rozłożone, co ułatwia ich rozpoznawanie
- Spójne etapy działania każdej funkcji dla łatwego przywoływania
- Personalizacja ekranu głównego zapewniająca łatwy dostęp do często używanych funkcji
- Przypinanie regularnych ustawień do rejestracji częstych lub powtarzających się zadań
- Wyraźnie widoczne kontrolki uwagi informujące o zadaniach ukończonych lub błędach
- Subtelne powiadomienie dźwiękowe o ostrzeżeniach i wezwaniach do zwrócenia uwagi

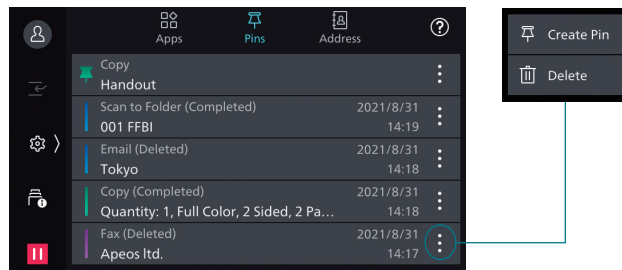

## Przyjazny dla użytkownika kolorowy panel dotykowy 7"\*

- Konfigurowalny układ ikon ekranu
- Sprawia, że rutynowy przepływ pracy jest prosty i płynny
- Zapewnia taką samą funkcjonalność jak urządzenia wielofunkcyjne A3

\* W Apeos C4030. 5-calowy w Apeos C3530.



## Elastyczność w zakresie układu biura

Obsługuje środowisko bezprzewodowej sieci LAN\*<sup>1</sup>.

- Obsługuje bezpłatne adresowanie w biurze dzięki obsłudze sieci Wi-Fi
- Jednocześnie można podłączyć do pięciu urządzeń wielofunkcyjnych Wi-Fi Direct
- Obsługa bezpośredniego druku mobilnego\*<sup>2</sup>
- Narzędzie do drukowania AirPrint i usługa drukowania Mopria® są obsługiwane

\*<sup>1</sup>: Opcjonalnie.

\*<sup>2</sup>: Przy połączeniu z Wi-Fi Direct.

## Skopiuj dokument tożsamości na jednej stronie arkusza

- Za pomocą funkcji kopiowania dokumentu tożsamości można wydrukować obie strony dokumentu tożsamości, takiego jak prawo jazdy lub karta ubezpieczenia zdrowotnego, obok siebie po jednej stronie arkusza.

## Smartfon staje się „przenośnym panelem operacyjnym”

Bezproblemowa łączność z urządzeniami mobilnymi umożliwiającą wykonywanie zadań kopiowania, faksowania, drukowania i skanowania\*<sup>1</sup> za pomocą aplikacji Print Utility\*<sup>2</sup>.

- Urządzeń mobilnych można używać jako alternatywnego interfejsu użytkownika do kontroli operacji w celu zminimalizowania wspólnych punktów kontaktu.
- Częste ustawienia można zapisać jako „Ulubione”.
- Bezpośrednie wysyłanie faksów lub wiadomości e-mail z adresami zapisanymi w pamięci smartfona
- Minimalizacja punktów dotykowych drukarki ze względów higienicznych
- Szybkie nawiązywanie bezpośredniego połączenia Wi-Fi poprzez zeskanowanie kodu QR na panelu użytkownika

Uwaga: Łączenie z maszyną za pośrednictwem środowiska bezprzewodowego lub bezpośredniego połączenia Wi-Fi Direct.

\*<sup>1</sup>: Zeskanuj do aplikacji mobilnej, e-mail, skanuj do folderu.

\*<sup>2</sup>: Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play™ lub App Store.

## Różne funkcje oszczędzające czas i wysiłek podczas skanowania

Zeskanowane dane można przysyłać różnymi metodami, w tym pocztą e-mail, na adresy URL i jako bezpieczny transfer do komputera (SMB/FTP/SFTP).

- Dane można przysyłać za pomocą wielu funkcji jednocześnie
- Usprawnij proces cyfryzacji dzięki funkcjom takim jak automatyczne ustawianie zeskanowanej strony w pozycji pionowej, korygowanie zakrzywionej strony lub usuwanie pustych stron
- Oprócz plików TIFF i JPEG zeskanowane dane można przekonwertować na różne formaty, takie jak PDF z włączoną funkcją OCR

# Ochrona ważnych informacji

Informacje są ważnym zasobem, który trzeba chronić za wszelką cenę.

## Chronić przed nieuprawnionym użytkownikiem

Wiele opcji ustawiania uprawnień użytkowników pozwala administratorowi wybrać odpowiednią kombinację dla danego środowiska.

- Lokalne uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie za pomocą serwera zdalnego
- Uwierzytelnianie karty IC\*
- Dostęp do funkcji indywidualnych użytkownika
- Prywatny druk płatny

\* Opcjonalnie.

## Chroni dane

Chroni przed złośliwym zamiarem hakowania, manipulowania ustawieniami urządzenia/systemu.

- Szyfrowanie zapisanych danych
- Wykorzystuje układ TPM\* 2.0 do zarządzania kluczami szyfrowania
- Usuwa ustawienia i dokumenty jednocześnie

\* Moduł platform zaufanych

Chroni informacje poprzez ich silne szyfrowanie podczas przesyłania pomiędzy urządzeniami, serwerami itp.

- Szyfrowanie ścieżek komunikacji przez SSL/TLS lub Ipsec
- Szyfrowanie podczas przesyłania przez SMBv3 i SFTP
- Szyfrowanie/podpis skanowania pliku
- Szyfrowanie e-mail i podpis w standardzie S/MIME
- Limit wersji TLS
- Kryptografia krzywych eliptycznych
- WPA3

## Chronić przed nieuprawnionym dostępem

Chroni ustawienia urządzeń na wielu poziomach, wyraźnie oznaczając ograniczenia zmian dla różnych odbiorców docelowych – użytkowników końcowych, administratorów IT i inżynierów serwisowych.

- Ta funkcja umożliwia ograniczenie czynności wykonywanych przez przedstawiciela serwisu
- Blokada konta zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi
- Informacje dotyczące zmiany hasła domyślnego
- Ostrzeżenia wyświetlane podczas korzystania z globalnego adresu IP

Zapobiega instalacji nieautoryzowanego programu bez powiadomienia. Solidne audyty IT odnotowane w dziennikach danych urządzenia w celu łatwego śledzenia.

- Weryfikacja sygnatury oprogramowania
- Ograniczenia dotyczące zdalnej aktualizacji
- Filtrowanie adresów IP
- Wykrywanie sabotażu przy rozruchu i automatyczne przywracanie po wykryciu manipulacji
- Zapobieganie manipulacjom podczas pracy
- Dziennik audytu
- System transferu dziennika audytu

## Zapobiega błędom operacji

Zapobiega wyciekowi informacji z powodu nieumyślnych błędów administratorów i użytkowników.

- Skanuj dokumenty do dostarczenia do stałego miejsca docelowego
- Wprowadź ponownie faks odbiorcy
- Adnotacje
- Znak wodny





Biura

## Efektywne łączenie urządzeń A4 i A3

Seria Apeos C4030 ma ten sam interfejs użytkownika i funkcje co urządzenia A3. Prowadzi to do optymalnego wykorzystania urządzeń A3 i A4 w jednym biurze.

Usługi  
licznika

## Ograniczenie strat czasu podczas obsługi klienta

Kompaktowe modele z serii Apeos C4030 zmieszczą się na stanowisku kasowym. Możesz kopiować lub skanować dokumenty bez opuszczania kasy i zmuszania klienta do oczekiwania.



Sklepy

## Wzmocnienie integracji centrali i oddziałów

Możliwe jest zautomatyzowanie serii zadań skanowania i wysyłania dokumentów do centrali poprzez zarejestrowanie ustawień, dzięki czemu można wysyłać dokumenty za jednym dotknięciem ikony. Umożliwia to łatwe wysyłanie raportów, nawet jeśli nie masz pod ręką komputera.

### Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska



Pracujemy nad opracowaniem produktów przyjaznych dla środowiska, w tym technologii, które zmniejszają zużycie energii przez urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko. Grupa Fujifilm wprowadziła program certyfikacji, w którym wyjaśniamy wartość środowiskową każdego produktu poprzez oceny w trakcie projektowania i konstruowania produktu, przeprowadzamy ocenę w oparciu o nasze wewnętrzne kryteria certyfikacji i certyfikujemy produkty\*, które doskonale się sprawdzają pod względem zmniejszania wpływu na środowisko jako „Green Value Products”. Produkt ten został certyfikowany jako produkt „srebrny”, który zmniejsza oddziaływanie na środowisko na poziomie wyższym niż standardy branżowe.

\* Produkty i usługi doskonałe pod względem zmniejszania oddziaływania na środowisko to te, które zaprojektowano z myślą o oddziaływaniu na środowisko w całym cyklu życia, od zakupu surowców, przez produkcję, użytkowanie, złomowanie, po ponowne wykorzystanie.

### Inicjatywy na rzecz oszczędzania energii

- Osiągnij zarówno wysoką jakość obrazu, jak i oszczędność energii, stosując głowicę drukującą LED, która umożliwia oszczędność miejsca i energii, a także toner EA-Eco o wydajności topienia w niskiej temperaturze
- Zmniejsz zużycie energii dzięki inteligentnej funkcji oszczędzania energii, która włącza zasilanie wymaganych części wyłącznie w zależności od funkcji używanych przez klientów

### Inicjatywy na rzecz oszczędzania zasobów

- Funkcje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia papieru
  - Prywatny druk płatny, skanowanie, faks elektroniczny, strony na stronę/wielokrotność itp.

# Apeos C4030 / C3530

## Funkcje i specyfikacje

### Podstawowe dane techniczne/funkcja kopiowania

| Pozycja                                                | Opis                                                             |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                    | Apeos C4030 Apeos C3530                                          |                                                                            |
| Pojemność pamięci                                      | 4 GB (maks.: 4 GB)                                               |                                                                            |
| Pojemność urządzenia pamięci masowej*1                 | 128 GB                                                           |                                                                            |
| Możliwości koloru                                      | Pełny kolor                                                      |                                                                            |
| Rozdzielczość skanowania                               | 600 x 600 dpi                                                    |                                                                            |
| Rozdzielczość drukowania                               | 1200 x 2400 dpi                                                  |                                                                            |
| Czas nagrzewania*2                                     | 33 sekundy lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza) |                                                                            |
| Czas przywracania (czas przywracania z trybu uśpienia) | 20 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)  |                                                                            |
| Rozmiar oryginału                                      | Maksymalnie A4, Letter, Legal*3 dla arkuszy i książek            |                                                                            |
| Rozmiar papieru                                        | Maks.                                                            | A4, Letter, Legal                                                          |
|                                                        | Min.                                                             | A6*4 [64 x 127 mm przy użyciu tacy pomijania]                              |
|                                                        | Szerokość utraty obrazu                                          | Krawędź prowadząca 4,0 mm, krawędź tylna 4,0 mm, krawędź prawa/lewa 4,0 mm |
| Gramatura papieru                                      | 60 do 220 g/m2 / 16 lb. bond do 122 lb. index                    |                                                                            |
| Taca pomijania                                         | 60 do 220 g/m2 / 16 lb. bond do 122 lb. index                    |                                                                            |
|                                                        | B/W: 7,5 s. (Letter / A4, tryb priorytetu monochromatycznego)    |                                                                            |
| Czas wydruku pierwszej kopii                           | Kolor: 8,0 s (Letter / A4, tryb priorytetu kolorów)              |                                                                            |
| Prędkość kopiowania ciągłego*6                         | B/W: 42 stron/min. (Letter) / 40 stron/min. (A4)                 | B/W: 37 stron/min. (Letter) / 35 stron/min. (A4)                           |
|                                                        | Kolor: 42 stron/min. (Letter) / 40 stron/min. (A4)               | Kolor: 37 stron/min. (Letter) / 35 stron/min. (A4)                         |
| Taca papieru                                           | Standardowa                                                      | Taca standardowa: 550 arkuszy                                              |
|                                                        | Opcjonalnie                                                      | Taca pomijania: 150 arkuszy                                                |
| Pojemność*7                                            | Maks.                                                            | Podajnik 550 arkuszy: 550 arkuszy                                          |
| Pojemność tacy wyjściowej*7                            | 2350 arkuszy [standard + podajnik 550 arkuszy x 3]               |                                                                            |
|                                                        | 250 arkuszy                                                      |                                                                            |
| Zasilanie                                              | AC 220-240 V +/- 10%, 8 A, 50/60 Hz powszechnie                  |                                                                            |
| Maksymalny pobór mocy                                  | 1270 W (AC 220 V +/- 10 %), 1450 W (AC 240 V +/- 10 %)           |                                                                            |
|                                                        | Tryb uśpienia: 0,4 W (230 V AC)                                  |                                                                            |
|                                                        | Tryb niskiego poboru mocy: 11 W (230 V AC)                       |                                                                            |
|                                                        | Tryb gotowości: 83 W (230 V AC)                                  |                                                                            |
| Wymiary                                                | szer. 470 x gł. 500*8 x wys. 582 mm                              | szer. 420 x gł. 500*8 x wys. 565 mm                                        |
|                                                        | / szer. 18,5 x gł. 19,7 x wys. 23,0"                             | / szer. 16,6 x gł. 19,7 x wys. 22,3"                                       |
| Waga*9                                                 | 35 kg / 78 funtów 34 kg / 75 funtów                              |                                                                            |

- \*1: Pojemność urządzenia pamięci masowej nie jest całkowicie dostępna dla klientów.  
\*2: Może się zmieniać w zależności od warunków użytkowania.  
\*3: W przypadku Apeos C3530 odczyt formatu Legal pochodzi z dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów.  
\*4: Przy używaniu papieru w rozmiarze A6 z tacą standardową wymagana jest opcjonalna prowadnica tacy A5 LEF / A6.  
\*5: Zaleca się stosowanie zalecanego papieru. W zależności od wymagań prawidłowy wydruk może nie być możliwy.  
\*6: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu.  
\*7: Papier o gramaturze 80 g/m2  
\*8: Dołączona jest część silnika z tylnej części dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów.  
\*9: Wraz z wkładem z tonerem

### Funkcja drukowania

| Pozycja                         | Opis                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                             | Rodzaj wbudowany                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozmiar papieru                 | Maks.                                                          | A4, Letter, Legal [215,9 x 520 mm przy użyciu tacy pomijania]                                                                                                                                                                         |
|                                 | Min.                                                           | A6*1 [64 x 127 mm przy użyciu tacy pomijania]                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Szerokość utraty obrazu                                        | Krawędź prowadząca 4,0 mm, krawędź tylna 4,0 mm, krawędź prawa/lewa 4,0 mm                                                                                                                                                            |
| Prędkość drukowania ciągłego*2  | Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość drukowania        | Standardowa                                                    | [Sterownik PCL] Standard: 1200 x 2400 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi                                                                                                                      |
|                                 | Opcjonalnie                                                    | [Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Wysoka prędkość (standardowa): 600 x 600 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi                                                                                 |
| Język opisu strony              | Standardowa                                                    | PCL5/PCL6                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Opcjonalnie                                                    | Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwany system operacyjny*3 | Standardowa                                                    | [Sterownik PCL] Windows 11 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy) / Windows Server 2022 (64-bitowy) / Windows Server 2019 (64-bitowy) / Windows Server 2016 (64-bitowy)                                                     |
|                                 |                                                                | [Sterownik Mac OS X] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15                                                                                                                                                                                  |
|                                 | Opcjonalnie                                                    | [Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy) / Windows Server 2022 (64-bitowy) / Windows Server 2019 (64-bitowy) / Windows Server 2016 (64-bitowy) / macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 |
|                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs                       | Standardowa                                                    | Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0                                                                                                                                                                                  |
|                                 | Opcjonalnie                                                    | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                       |

- Uwaga: XPS oznacza specyfikację papieru XML.  
\*1: Przy używaniu papieru w rozmiarze A6 z tacą standardową wymagana jest opcjonalna prowadnica tacy A5 LEF / A6.  
\*2: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu. Prędkość drukowania może zostać zmniejszona w zależności od dokumentu.  
\*3: Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

### Funkcja skanowania

| Pozycja                  | Opis                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | Skaner kolorowy                                                                        |
| Rozmiar oryginału        | Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania                         |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi                             |
| Prędkość skanowania      | Taka sama jak prędkość skanowania dla dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów |
| Interfejs                | Standardowa Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T                               |
|                          | Opcjonalnie Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)                            |

### Funkcja faksowania (opcjonalna)

| Pozycja                        | Opis                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar oryginału              | Maks.: A4, Legal                                                     |
| Rejestrowanie rozmiaru papieru | Maks.: A4, Legal; min.: A5                                           |
| Czas przesyłania               | 2 sekundy i dłużej, ale krócej niż 3 sekundy*1                       |
| Tryb przesyłania               | ITU-T G3                                                             |
| Odpowiednie linie              | Linia abonenta telefonicznego, PBX, maksymalnie 1 port*2 (port G3-1) |

- \*1: W przypadku Apeos C3530 odczyt formatu Legal pochodzi z dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów.  
\*2: Gdy dokument formatu A4 zawierający około 700 znaków jest przesyłany w standardowej jakości obrazu (8 x 3,85 linii/mm) i w trybie dużej prędkości (28,8 kb/s lub szybciej, JBIG). Wskazuje jedynie czas przesyłania informacji o obrazie i nie obejmuje czasu sterowania komunikacją. Całkowity czas komunikacji będzie się różnił w zależności od zawartości dokumentu, typu urządzenia odbierającego faks i stanu linii.

### Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów

| Pozycja                               | Opis                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Apeos C4030                                                                                                           | Apeos C3530                                                                                                                                                     |
| Rozmiar oryginału / Gramatura papieru | Maks.: A4, Letter, Legal; Min.: A5*1<br>60 do 128 g/m2 / 16 lb. bond do 34 lb. bond (w trybie Duplex: 60 to 128 g/m2) |                                                                                                                                                                 |
| Pojemność*2                           | 100 arkuszy                                                                                                           | 50 arkuszy                                                                                                                                                      |
| Prędkość skanowania*3                 | Kopiuje (Simplex)                                                                                                     | B/W: 42 stron/min. (Letter), 40 stron/min. (A4)<br>Kolor: 42 stron/min. (Letter), 40 stron/min. (A4)                                                            |
|                                       | Skanuje                                                                                                               | B/W: 53 stron/min., Kolor: 53 stron/min.<br>(1 przebieg, skanowanie 2-stronne; B/W i kolor 105 stron/min.)<br>[dokument standardowy (A4), 200 dpi, do folderu]. |

- \*1: Minimalny rozmiar niestandardowy to 139,7 x 139,7 mm.  
\*2: Papier o gramaturze 80 g/m2  
\*3: Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

### Podajnik 550 arkuszy (opcjonalny)

| Pozycja                              | Opis                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar papieru                      | Maks.: A4, Letter, Legal<br>Min.: A5                                    |
| Gramatura papieru                    | Rozmiar niestandardowy: 76,2 x 190,5 mm do 215,9 x 355,6 mm             |
| Pojemność podawania*1 / Liczba tac*2 | 60 do 220 g/m2 / 16 lb. bond do 122 lb. index<br>550 arkuszy x 1 taca   |
| Wymiary                              | szer. 420 x gł. 465 x wys. 123*3 mm / szer. 16,6 x gł. 18,4 x wys. 4,9" |
| Waga                                 | 6,6 kg / 15 funtów                                                      |

- \*1: Papier o gramaturze 80 g/m2  
\*2: Można dodać maksymalnie 3 tace.  
\*3: W przypadku wykluczenia instalacji połączeń.

### Rolka (opcjonalnie)

| Pozycja   | Opis                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary*1 | szer. 725 x gł. 773 x wys. 90*2 mm / szer. 28,6 x gł. 30,5 x wys. 3,6*2 |
| Waga      | 12,6 kg / 28 funtów                                                     |

- \*1: W tym część stopowa.  
\*2: W przypadku wykluczenia instalacji połączeń.

### Szafka (opcjonalna)

| Pozycja   | Opis                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary*1 | szer. 725 x gł. 773 x wys. 336*2 mm / szer. 28,6 x gł. 30,5 x wys. 13,3*2 (Wymiary wewnętrzne: szer. 360 x gł. 415 x wys. 200 mm / szer. 14,2 x gł. 16,4 x wys. 7,9") |
| Waga      | 23,8 kg / 53 funty                                                                                                                                                    |

- \*1: W tym część stopowa.  
\*2: W przypadku wykluczenia instalacji połączeń.

W przypadku awarii nośników danych jednostki podstawowej może dojść do utraty odebranych danych, zgromadzonych danych, zarejestrowanych danych dotyczących ustawień itp. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z utraty danych. Funkcjonalne części zamienne będą dostępne przez co najmniej 7 lat po zakończeniu produkcji tego produktu.

# Konfiguracja sprzętu

## Opcjonalnie



Standardowa

### Opcje modułu tacy



Podajnik 500 arkuszy

- Taca na 550 arkuszy x 1 taca
- Dodano do 3 opcjonalnych podajników 500 arkuszy



Szafka



Rolka

## Różne konfiguracje



Jednostka główna  
+ Rolka



Jednostka główna  
+ Szafka



Jednostka główna  
+ Podajnik 550 arkuszy x1



Jednostka główna  
+ Podajnik 550 arkuszy x1  
+ Szafka



Jednostka główna  
+ Podajnik 550 arkuszy x3  
+ Rolka

# FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Siedziba główna

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL.: +81-3-6271-5111

[fujifilm.com/fbglobal](http://fujifilm.com/fbglobal)

Dostępny model może różnić się w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli handlowych.

Specyfikacje produktu, wygląd i inne szczegóły zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia przy wprowadzaniu ulepszeń.

**Zakazy reprodukcji** Należy pamiętać, że reprodukcja następujących elementów jest zabroniona przez prawo. •Waluty krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe emitowane przez rząd, obligacje krajowe i lokalne certyfikaty obligacji. •Niezużyte znaczki pocztowe, pocztówki itp. •Pieczęcie certyfikacyjne wymagane przez prawo •Zwielokrotnianie dzieł stanowiących przedmiot praw autorskich (utwory literackie, muzyczne, obrazy, grawerunki, mapy, dzieła kinematograficzne, rysunki, dzieła fotograficzne itp.) jest niedozwolone, chyba że powielanie jest przeznaczone do użytku osobistego, użytku rodzinnego lub innych podobnych celów w ramach ograniczonego kręgu.

**Znaki towarowe** •FUJIFILM i logo FUJIFILM są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, Cloud On-Demand Print są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, logo Adobe, PostScript i logo PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe w USA i/lub w innych krajach. •Apple, Mac, macOS, OS X i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach i regionach. •Mopria, logo Mopria, znak słowny i logo Mopria Alliance są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. •Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej broszurze są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.



### Dla Twojego bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy używać produktu z podanym źródłem zasilania i przy podanym napięciu. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zwarcia.

Informacje dotyczą stanu na październik 2024 r. NM-0011 en 200V (2409-R1)