



A3 Monochromatyczny Drukarka wielofunkcyjna

Apeos 5570 / 4570



Witamy w pracy przyszłości.

Seria „Apeos” oferuje zaawansowane funkcje o wysokim poziomie bezpieczeństwa i łatwej obsłudze, aby pomóc firmom w dywersyfikacji w miarę upływu czasu.



Szybka i prosta obsługa



Wysoka wydajność drukarki - większa wydajność pracy



Ochrona ważnych informacji



Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

Łatwy w obsłudze interfejs i skuteczne funkcje bezpieczeństwa umożliwiające tworzenie bezproblemowej kultury pracy zdalnej

Apeos 5570 / 4570

Kopiuje/drukuj	Skanuj	Rozdzielczość drukowania	Panel sterowania	Technologia środowiskowa
5570 55stron/min *1 4570 45 stron/min *1	Kolorowa/monochromatyczna 160stron/min *2	1200 × 2400 dpi	10,1 cala	Głowica drukująca LED Toner Super EA-Eco

- Obsługa urządzeń mobilnych • Obsługa bezprzewodowej sieci LAN • Skanowanie wizytówek • Bezpieczeństwo
- Wskaźnik LED przypomnienia o zabraniu wydrukowanych dokumentów/oryginałów • Wykrywanie wielu arkuszy


*1: A4 LEF *2: Gdy obie strony arkusza są skanowane w jednym przebiegu przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów.

Szybka i prosta obsługa

Prosty układ z łatwą nawigacją

Czarno-szary interfejs użytkownika o lepszym kontraście zwiększa czytelność

- Ikony są równomiernie rozłożone, co ułatwia ich rozpoznawanie
- Spójne etapy działania każdej funkcji dla łatwego przywoływania
- Personalizacja ekranu głównego zapewniająca łatwy dostęp do często używanych funkcji
- Przypinanie regularnych ustawień do rejestracji częstych lub powtarzających się zadań
- Wyraźnie widoczne kontrolki uwagi informujące o zadaniach ukończonych lub błędach
- Subtelne powiadomienie dźwiękowe o ostrzeżeniach i wezwaniach do zwrócenia uwagi

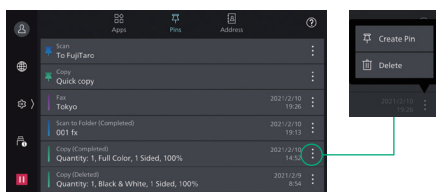

Przyspieszone operacje bez czasu oczekiwania

Szybkie uruchamianie i rozpoczęcie drukowania, co zwiększa wydajność.

- Szybkie rozgrzewanie w mniej niż 24 sekundy
- Tryb szybkiego uruchamiania przygotowuje panel operacyjny w 6 sekund*¹
- Czas wydruku pierwszej kopii to 3,6 s*²

*1: W zależności od statusu jednostki głównej i konfiguracji opcji, może to nie działać lub zająć więcej niż 6 sekund.

*2: A4 LEF w preferowanym trybie poziomym/monochromatycznym

Elastyczność w zakresie układu biura

Obsługuje środowisko bezprzewodowej sieci LAN*¹.

- Obsługuje bezpłatne adresowanie w biurze dzięki obsłudze sieci Wi-Fi
- Jednocześnie można podłączyć do pięciu urządzeń wielofunkcyjnych Wi-Fi Direct
- Obsługa bezpośredniego druku mobilnego*²
- Narzędzie do drukowania AirPrint i usługa drukowania Mopria® są obsługiwane

*1: Opcjonalnie.

*2: Przy połączeniu z Wi-Fi Direct.

Tace otwierają się i zamykają lekko i cicho

Tace papieru są wyposażone w mechanizm cofania umożliwiający płynne otwieranie i zamykanie

- Zamykanie jednym lekkim naciśnięciem
- Płynne i delikatne wycyfowanie
- Łatwe wyciąganie papieru lub dokumentów bez większego wysiłku



Przypomnienie: kontrolka uwagi

Kontrolka uwagi przypomina użytkownikowi o niezabranym oryginalnym lub wydrukowanym dokumencie na tacach.

- Zapobiega pozostawianiu niezabranych dokumentów na tacy centralnej lub podajniku
- Kontrolka tacy centralnej dodatkowo powiadamia o otrzymaniu faksu na tacy bocznej



Smartfon staje się „przenośnym panelem operacyjnym”

Bezproblemowa łączność z urządzeniami mobilnymi umożliwiającą wykonywanie zadań kopiowania, faksowania, drukowania i skanowania*² za pomocą aplikacji Print Utility*¹.

- Urządzeń mobilnych można używać jako alternatywnego interfejsu użytkownika do kontroli operacji w celu zminimalizowania wspólnych punktów kontaktu
- Częste ustawienia można zapisać jako „Ulubione”
- Bezpośrednie wysyłanie faksów lub wiadomości e-mail z adresami zapisanymi w pamięci smartfona
- Minimalizacja punktów dotykowych drukarki ze względów higienicznych

Uwaga: Łączenie z maszyną za pośrednictwem środowiska bezprzewodowego lub bezpośredniego połączenia Wi-Fi Direct.

*1: Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play™ lub App Store.

*2: E-mail, skanuj do folderu.





Wysoka wydajność drukarki - większa wydajność pracy

Szybkie skanowanie dużych ilości oryginalnych dokumentów

Przy kopiowaniu lub skanowaniu z dużą prędkością prędkość odczytu do 160 stron/min*. Bezwzględne wykonywanie zadań po zakończeniu przetwarzania podstawowego.


- Funkcja wykrywania wielu arkuszy
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów nie powoduje uszkodzenia oryginalnego dokumentu
- Okładka dokumentu zamyka się powoli

* Do dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów B2-PC. Podczas 1 przebiegu i skanowania 2-stronnego, 200 dpi, do folderu.

Skanowanie razem małych oryginałów, takich jak czek i faktury

Dokumenty o rozmiarze niestandardowym lub małe, takie jak pokwitowania, można skanować bezpośrednio z dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów, który można automatycznie ustawić na najbliższy rozmiar standardowy.

- Natychmiastowe skanowanie bez ręcznego wprowadzania poszczególnych rozmiarów oryginału
- Automatyczna konwersja oryginałów o rozmiarze niestandardowym na rozmiar standardowy
- Inteligentna funkcja OCR ogranicza prace związane z wykonywaniem zadań po zakończeniu przetwarzania podstawowego

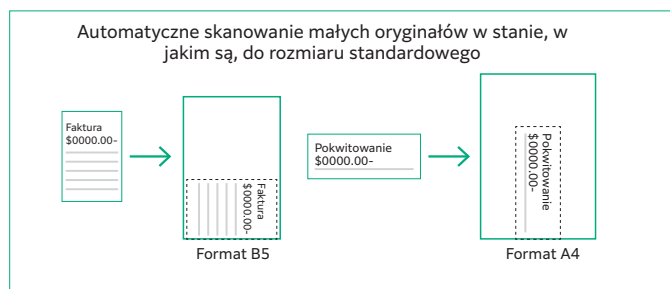

Zwiększenie możliwości sprzedaży dzięki wykorzystaniu informacji z wizytówek

Przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów B2-PC można ładować oryginały o wielkości wizytówek.

- Obsługuje minimalne wymiary 49 mm (szer.) x 85 mm (dł.)*
- Wiele arkuszy oryginalnych dokumentów można załadować i zeskanować razem
- Przy użyciu dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów o pojedynczym przebiegu można jednocześnie skanować przód i tył dokumentu
- Funkcja OCR zmniejsza nakład pracy przy ręcznym wprowadzaniu danych

* Dotyczy papieru o gramaturze od 38 do 209 g/m²



Różne funkcje oszczędzające czas i wysiłek podczas skanowania

Zeskanowane dane można przysyłać różnymi metodami, w tym pocztą e-mail, na adresy URL i jako bezpieczny transfer do komputera (SMB/FTP/SFTP).

- Dane można przysyłać za pomocą wielu funkcji jednocześnie
- Usprawnij proces cyfryzacji dzięki funkcjom takim jak automatyczne ustawianie zeskanowanej strony w pozycji pionowej, korygowanie zakrzywionej strony lub usuwanie pustych stron
- Oprócz plików TIFF i JPEG zeskanowane dane można przekonwertować do formatu PDF z włączoną funkcją OCR

Ochrona ważnych informacji

Informacje są ważnym zasobem, który trzeba chronić za wszelką cenę.

Chronić przed nieuprawnionym użytkownikiem

Wiele opcji ustawiania uprawnień użytkowników pozwala administratorowi wybrać odpowiednią kombinację dla danego środowiska.

- Lokalne uwierzytelnianie
- Uwierzytelnianie za pomocą serwera zdalnego
- Uwierzytelnianie karty IC*
- Dostęp do funkcji indywidualnych użytkownika
- Prywatny druk płatny

* Opcjonalnie.

Można utworzyć dodatkową warstwę niepożądanego dostępu dla określonych użytkowników (np. gości).

- Zestaw dodatkowego połączenia Ethernet*

* Opcjonalnie.

Chroni dane

Chroni przed złośliwym zamiarem hakowania, manipulowania ustawieniami urządzenia/systemu.

- Szyfrowanie zapisanych danych
- Wykorzystuje układ TPM* 2.0 do zarządzania kluczami szyfrowania
- Usuwa ustawienia i dokumenty jednocześnie

* Moduł platform zaufanych

Chroni informacje poprzez ich silne szyfrowanie podczas przesyłania pomiędzy urządzeniami, serwerami itp.

- Szyfrowanie ścieżek komunikacji przez SSL/TLS lub Ipsec
- Szyfrowanie podczas przesyłania przez SMBv3 i SFTP
- Szyfrowanie/podpis skanowania pliku
- Szyfrowanie e-mail i podpis w standardzie S/MIME
- Limit wersji TLS
- Kryptografia krzywych eliptycznych
- WPA3

Chronić przed nieuprawnionym dostępem

Chroni ustawienia urządzeń na wielu poziomach, wyraźnie oznaczając ograniczenia zmian dla różnych odbiorców docelowych – użytkowników końcowych, administratorów IT i inżynierów serwisowych.

- Ta funkcja umożliwia ograniczenie czynności wykonywanych przez przedstawiciela serwisu
- Blokada konta zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi
- Informacje dotyczące zmiany hasła domyślnego
- Ostrzeżenia wyświetlane podczas korzystania z globalnego adresu IP

Zapobiega instalacji nieautoryzowanego programu bez powiadomienia. Solidne audyty IT odnotowane w dziennikach danych urządzenia w celu łatwego śledzenia.

- Weryfikacja sygnatury oprogramowania
- Ograniczenia dotyczące zdalnej aktualizacji
- Filtrowanie adresów IP
- Wykrywanie sabotażu przy rozruchu i automatyczne przywracanie po wykryciu manipulacji
- Zapobieganie manipulacjom podczas pracy
- Dziennik audytu
- System transferu dziennika audytu

Zapobiega błędom operacji

Zapobiega wyciekowi informacji z powodu nieumyślnych błędów administratorów i użytkowników.

- Skanuj dokumenty do dostarczenia do stałego miejsca docelowego
- Wprowadź ponownie faks odbiorcy
- Adnotacje
- Znak wodny

Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska



Pracujemy nad opracowaniem produktów przyjaznych dla środowiska, w tym technologii, które zmniejszają zużycie energii przez urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko. Grupa Fujifilm wprowadziła program certyfikacji, w którym wyjaśniamy wartość środowiskową każdego produktu poprzez oceny w momencie projektowania i konstruowania produktu, przeprowadzamy ocenę w oparciu o nasze wewnętrzne kryteria certyfikacji i certyfikujemy produkty*, które są doskonałe pod względem zmniejszania oddziaływania na środowisko jako „Green Value Products”. Produkt ten został certyfikowany jako produkt „Złoty”, który przyczynia się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko na najwyższym poziomie w swoich branżach.

* Produkty i usługi doskonałe pod względem zmniejszania oddziaływania na środowisko to te, które zaprojektowano z myślą o oddziaływaniu na środowisko w całym cyklu życia, od zakupu surowców, przez produkcję, użytkowanie, złomowanie, po ponowne wykorzystanie.

Inicjatywy na rzecz oszczędzania energii

- Osiągnij zarówno oszczędność energii, jak i wygodę klientów, stosując technologie bezpieczników IH, które umożliwiają szybkie ogrzewanie w celu wyeliminowania konieczności wstępnego nagrzewania w trybie czuwania lub oszczędzania energii
- Osiągnij zarówno wysoką jakość obrazu, jak i oszczędność energii, stosując głowicę drukującą LED, która umożliwia oszczędność miejsca i energii, a także toner Super EA-Eco o wydajności topienia w niskiej temperaturze

- Zmniejsz zużycie energii dzięki inteligentnej funkcji oszczędzania energii, która włącza zasilanie wymaganych części wyłącznie w zależności od funkcji używanych przez klientów

Inicjatywy na rzecz oszczędzania zasobów

- Funkcje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia papieru
- Prywatny druk płatny, skanowanie, faks elektroniczny, strony na stronę/wielokrotność itp.

Apeos 5570 / 4570

Funkcje i specyfikacje

Podstawowe dane techniczne/funkcja kopiowania

Pozycja	5570	4570
Typ	Konsola	
Pojemność pamięci	4 GB (maks.: 4 GB)	
Pojemność urządzenia pamięci masowej*1	128 GB	
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi (tekst / tekst-zdjęcie / zdjęcie / mapa)	
Czas nagrzewania	[Wbudowane wtyczki/usługi niestandardowe] *2 Po włączeniu: 30 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza) Po wyłączeniu: 24 sekundy lub mniej (temperatura pokojowa 23 stopnie Celsjusza)	
Czas przywracania (Czas przywracania z trybu uśpienia)	11 sekund lub mniej (temperatura pokojowa 23°C)	
Rozmiar oryginału	Maksimum A3, 11 x 17", 297 x 432 mm dla arkusza i książki	
Rozmiar papieru	Maks.	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm / 12,6 x 19,1" przy użyciu tacy pomijania]
	Min.	A5, Pocztówka (100 x 148 mm) [89 x 98 mm / 3,5 x 3,9" przy użyciu tacy pomijania]
	Szerokość utraty obrazu*3	Krawędź prowadząca 4,0 mm, krawędź tylna 2,0 mm, krawędź prawa / lewa 2,0 mm
Gramatura papieru*4	Taca papieru	52 do 300 g/m ² / 14 lb. bond do 111 lb. cover
	Taca pomijania	52 do 300 g/m ² / 14 lb. bond do 111 lb. cover
Czas wydruku pierwszej kopii	3,6 s (A4 LEF) 3,7 s (Letter LEF)	
Prędkość kopiowania ciągłego*5	A4 LEF	55 stron/min
	Letter LEF	55 stron/min
	JIS B5 LEF	55 stron/min
	A4/JIS B5	40 stron/min
	Legal	32 strony/min
	JIS B4	32 strony/min
Taca papieru Pojemność*6	Standardowa	Moduł z 4 tacami: 520 arkuszy x 4 tace + taca pomijania 90 arkuszy
	Opcjonalnie	Podajnik o dużej pojemności B1: 2000 arkuszy
	Maks.	Moduł z 4 tacami: 4170 arkuszy (model z 4 tacami + podajnik o dużej pojemności B1)
Pojemność tacy wyjściowej*7	Górny środek: 250 arkuszy (A4 LEF), dolny środek: 250 arkuszy (A4 LEF)	
Zasilanie	AC 220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz powszechnie	
Maksymalny pobór mocy	2,2 kW (220 V AC)	
	2,4 kW (240 V AC)	
	Tryb uśpienia: 0,5 W (230 V AC) Tryb gotowości: 92 W (230 V AC)	
Wymiary	szer. 620 x gł. 720 x wys. 1119 mm / szer. 24,4 x gł. 28,4 x wys. 44,1"	
Waga*8	118 kg / 261 lb. (Model z 4 tacami: Model-CPS-2TM)	

*1: Pojemność urządzenia pamięci masowej nie jest całkowicie dostępna dla klientów.

*2: Wbudowane wtyczki/Usługi niestandardowe są domyślnie włączone. W razie potrzeby można zmienić ustawienia.

*3: Do formatu A3.

*4: Zaleca się stosowanie zalecanego papieru. W zależności od wymagań prawidłowy wydruk może nie być możliwy.

*5: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu.

*6: Papier o gramaturze 80 gsm.

*7: Papier o gramaturze 70 g/m².

*8: Z wyłączeniem wkładu z tonerem.

Funkcja drukowania

Pozycja	Opis
Typ	Rodzaj wbudowany
Prędkość drukowania ciągłego*1	Taka sama jak w specyfikacjach podstawowych/funkcji kopiowania
Rozdzielczość drukowania	Standardowa [Sterownik PCL] Standard: 1200 x 2400 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
	Opcjonalnie [Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Wysoka prędkość (standardowa): 600 x 600 dpi, wysoka jakość: 1200 x 2400 dpi, wysoka rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	Standardowa PCL5/PCL6
	Opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Obsługiwany system operacyjny*2	Standardowa [Sterownik PCL] Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy) Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) [Sterownik Mac OS X] macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
	Opcjonalnie [Sterownik Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy) Windows Server 2022 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2016 (64-bitowy) macOS 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15
Interfejs	Standardowa Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Opcjonalnie Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

*1: Prędkość może zostać zmniejszona ze względu na regulację jakości obrazu. Prędkość drukowania może zostać zmniejszona w zależności od dokumentu.

*2: Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Funkcja skanowania

Pozycja	Opis
Typ	Skaner kolorowy
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Prędkość skanowania	Taka sama jak prędkość skanowania dla dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów
Interfejs	Standardowa Sieć Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Opcjonalnie Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Funkcja faksowania (opcjonalna)

Pozycja	Opis
Rozmiar oryginału	Maks.: A3, 11 x 17", Długi dokument (najdłuższy 600 mm/ 23,7 cala)
Rejestrowanie rozmiaru papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5
Czas przesyłania	2 sekundy i dłużej, ale krócej niż 3 sekundy*
Tryb przesyłania	ITU-T G3
Odpowiednie linie	Abonencka linia telefoniczna, centrala PBX, komunikacja faksowa (PSTN)

* Gdy dokument formatu A4 zawierający około 700 znaków jest przesyłany w standardowej jakości obrazu (8 x 3,85 linii/mm) i w trybie dużej prędkości (28,8 kb/s lub szybciej, JBIG). Wskazuje jedynie czas przesyłania informacji o obrazie i nie obejmuje czasu sterowania komunikacją. Całkowity czas komunikacji będzie się różnił w zależności od zawartości dokumentu, typu urządzenia odbierającego faks i stanu linii.

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów B2-PC

Pozycja	5570	4570
Rozmiar oryginału / Gramatura papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A6*1 38 do 128 gsm / 11 lb. bond do 34 lb. bond (w trybie Duplex: 50 do 128 gsm / 14 lb. bond do 34 lb. bond) *2	
Pojemność*3	130 arkuszy	
Prędkość skanowania*4	Kopiuje (A4 LEF, Simplex)	55 stron/min
	Skanuje	45 stron/min
	cz-b: 80 stron/min, kolor: 80 stron/min (1 przebieg, skanowanie 2-stronne: cz-b 160 stron/min, kolor 160 stron/min) [Standardowy dokument (A4 LEF / Letter LEF), 200 dpi, do folderu]	

*1: Minimalny rozmiar niestandardowy to 49 x 85 mm./ 2,0 x 3,4".

*2: Rozmiary niestandardowe od 49 x 85 mm do 55 x 91 mm są dostępne od 38 do 209 g/m².

*3: Papier o gramaturze 70 g/m².

*4: Prędkość skanowania różni się w zależności od dokumentu.

Podajnik o dużej pojemności B1 (opcjonalny)

Pozycja	Podajnik o dużej pojemności B1
Rozmiar papieru	A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF
Gramatura papieru	55 do 216 g/m2 / 15 lb. bond do 57 lb. bond
Pojemność podawania / liczba tac*	2000 arkuszy x 1 taca
Wymiary	szer. 389 x gł. 610 x wys. 377 mm / szer. 15,4 x gł. 24,1 x wys. 14,9"
Waga	29 kg / 64 funty

*: Papier o gramaturze 80 g/m2

Finiszer-A2 (opcjonalnie)

Pozycja	Opis	
Typ	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)	
Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: Pocztówka (100 x 148 mm)	
Gramatura papieru	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index	
Pojemność tacy na papier* ¹	[Bez zszywania] A4: 500 arkuszy; JIS B4: 250 arkuszy; A3 lub większy: 200 arkuszy; układanie w stosy mieszanej wielkości* ² : 250 arkuszy [Ze zszywaniem] 30 zestawów	
Zszywanie	Pojemność	A4: 50 arkuszy (90 gsm lub mniej), JIS B4 lub większe: 30 arkuszy (90 gsm lub mniej)
	Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: JIS B5 LEF
	Gramatura papieru	60 do 256 g/m2 / 16 lb. bond do 142 lb. index
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Wymiary* ³ / Waga	szer. 658 x gł. 461 x wys. 238 mm / szer. 25,9 x gł. 18,2 x wys. 9,4" 11 kg / 25 lb	

*1: Papier o gramaturze 70 g/m2

*2: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*3: Szerokość 478 mm przy przechowywaniu papieru.

Finiszer-B4 (opcjonalnie)

Pozycja	Finiszer B4	
Typ	Sortuj (dostępne przesunięcie ^{*1*2}) / Stos (dostępne przesunięcie ^{*1*2})	
Rozmiar papieru ^{*3}	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5	
Gramatura papieru ^{*4}	52 do 300 g/m ² / 14 lb. bond do 111 lb. cover	
Pojemność tacy na papier ^{*5}	[Bez zszywania] A4: 2000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1000 arkuszy, układanie w stosy mieszanej wielkości ^{*6} : 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 100 zestawów lub 1000 arkuszy ^{*7} , JIS B4 lub większe: 75 zestawów lub 750 arkuszy [Z wykończeniem broszur ^{*8}] 50 zestawów lub 600 arkuszy [Ze składaniem ^{*8}] 500 arkuszy	
Zszywanie	Pojemność	50 arkuszy (90 g/m ² lub mniej)
	Rozmiar papieru ^{*9}	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru	52 do 256 g/m ² / 14 lb. bond do 142 lb. index
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Dziurkacz ^{*10}	Liczba otworów	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
	Rozmiar papieru ^{*11}	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru	52 do 220 gsm / 14 lb. bond do 122 lb. index
Wykańczanie broszur ^{*8}	Pojemność	Zszywanie siodłowe: 15 arkuszy; pojedyncze złożenie: 5 arkuszy
	Rozmiar papieru	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A4, Letter
	Gramatura papieru	Zszywanie siodłowe: 64 do 80 gsm / 18 lb. bond do 21 lb. bond ^{*12} ; Pojedyncze złożenie: 64 do 105 gsm / 18 lb. bond do 28 lb. bond
Wymiary ^{*13}	szer. 592 x gł. 653 x wys. 1041 mm / szer. 23,3 x gł. 25,7 x wys. 41,0" Z modulem broszurownicy: szer. 592 x gł. 673 x wys. 1076 mm / szer. 23,3 x gł. 26,5 x wys. 42,4"	
Waga	26 kg / 58 funtów Zestaw dziurkacza: + 2 kg / 5 lb Broszurownica: + 10 kg / 22 lb	

- *1 : Funkcja przesunięcia jest fabrycznie ustawiona jako domyślnie wyłączona. W razie potrzeby ustawienie to można zmienić.
- *2 : Wydruki o gramaturze 257 g/m2 i większej lub szerokości mniejszej niż 210 mm są dostarczane bez układania z przesunięciem.
- *3 : Papier w rozmiarach większych niż A3 lub 11 x 17 cali lub mniejszych niż A5 jest dostarczany na tacę środkową.
- *4 : W zależności od warunków użytkowania dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo. (52 do 55 g/m2 ², 257 g/m2 ² i więcej)
- *5 : Papier o gramaturze 70 g/m2.
- *6 : Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.
- *7 : 75 zestawów lub 750 arkuszy z podwójnym zszywaniem.
- *8 : Funkcja wykańczania broszur wymaga opcjonalnego modułu broszurownicy do finiszera B. Wykonanie zagięcia umożliwi łatwe złożenie. Po wystąpieniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej. Ponadto, jeśli arkusze o większym formacie zostaną ułożone na arkuszach o mniejszym formacie po uruchomieniu zadania z określoną funkcją Wykańczania broszury, następne zadanie może nie zostać dostarczone, dopóki arkusze nie zostaną wyjęte z tacy wyjściowej.
- *9 : Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.
- *10: Funkcja dziurkowania wymaga opcjonalnego zestawu dziurkacza 2/4 otworowego dla Finiszera B.
- *11: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.
- *12: Okładki mogą mieć gramaturę do 220 g/m2 (bardzo ciężka).
- *13: Złącze wewnętrzne w korpusie jest wykluczone.

Finiszer C4, Finiszer C4 z urządzeniem do tworzenia broszur (opcjonalnie)

Pozycja	Finiszer C4	Finiszer C4 z broszurownicą
Typ	Taca wyjściowa	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)
	Taca wykańczająca	Sortuj (dostępne przesunięcie) / Stos (dostępne przesunięcie)
	Taca broszurowania	– Sortuj/Stos
Rozmiar papieru	Taca wyjściowa	Maks.: 305 x 483 mm, A3; Min.: A6, Pocztówka (100 x 148 mm)
	Taca wykańczająca	Maks.: 305 x 483 mm, A3; Min.: A5 LEF
Gramatura papieru	Taca wyjściowa	52 do 300 gsm / 14 lb. bond do 111 lb. cover* ¹
	Taca wykańczająca	52 do 300 gsm / 14 lb. bond do 111 lb. cover* ¹
Pojemność tacy na papier* ²	Taca wyjściowa	500 arkuszy (A4)
	Taca wykańczająca	[Bez zszywania] A4 LEF: 3000 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1500 arkuszy, A5 LEF: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach* ³ : 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 200 zestawów lub 3000 arkuszy JIS B4 lub większe: 100 zestawów lub 1500 arkuszy A5 LEF: 100 zestawów lub 1000 arkuszy Układanie w różnych formatach* ³ : 70 zestawów lub 200 arkuszy
		[Bez zszywania] A4 LEF: 1500 arkuszy, JIS B4 lub większe: 1500 arkuszy, A5 LEF: 1000 arkuszy, układanie w różnych formatach* ³ : 300 arkuszy [Ze zszywaniem] A4: 200 zestawów lub 1500 arkuszy JIS B4 lub większe: 100 zestawów lub 1500 arkuszy A5 LEF: 100 zestawów lub 1000 arkuszy Układanie w różnych formatach* ³ : 70 zestawów lub 200 arkuszy
		– 20 zestawów* ⁴
		–
Zszywanie	Pojemność	Zszywanie: 50 arkuszy (90 gsm lub mniej), 10 arkuszy (80 gsm lub mniej)
	Rozmiar papieru* ⁵	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru	Zszywanie: 52 do 300 gsm / 14 lb. bond do 111 lb. cover
	Pozycja	Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie
Dziurkacz* ⁶	Liczba otworów	Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy
	Rozmiar papieru* ⁷	Maks.: A3, 11 x 17"; min.: A5 LEF
	Gramatura papieru	52 do 220 gsm / 14 lb. bond do 122 lb. index
Wykańczanie broszur	Pojemność* ⁸	– Zszywanie siodłowe: 20 arkuszy (90 gsm lub mniej) Pojedyncze złożenie: 5 arkuszy (90 gsm lub mniej)
	Rozmiar papieru	– Maks.: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3; Min. JIS B5
	Gramatura papieru	– Zszywanie siodłowe: 60 do 300 gsm / 16 lb. bond do 111 lb. cover Pojedyncze złożenie: 60 do 300 gsm / 16 lb. bond do 111 lb. cover
Wymiary* ⁹	szer. 644 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 25,4 x gł. 27,3 x wys. 41,5" Gdy zainstalowany jest Moduł składania CD3: szer. 883 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 34,8 x gł. 27,3 x wys. 41,5"	szer. 649 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 25,6 x gł. 27,3 x wys. 41,5" Gdy zainstalowany jest Moduł składania CD3: szer. 888 x gł. 692 x wys. 1054 mm / szer. 35,0 x gł. 27,3 x wys. 41,5"
Waga	Finiszer C4 (z dziurkaczem): 44 kg / 97 lb.	Finiszer C4 z urządzeniem do tworzenia broszur (z dziurkaczem): 57 kg / 126 lb.

Uwaga: Jednostka transportowa jest wymagana.

*1: Papier o gramaturze od 52 do 55 gsm może nie być prawidłowo wyrównany w zależności od rodzaju papieru.

*2: Papier o gramaturze 70 gsm.

*3: Gdy arkusze o większym formacie są ułożone na arkuszach o mniejszych rozmiarach.

*4: Gdy rozmiar papieru wyjściowego jest taki sam.

*5: Dostępne miejsca zszywek różnią się w zależności od rozmiaru papieru.

*6: Nie można dodać funkcji dziurkowania. Wybierz finiszer z funkcją dziurkowania.

*7: Dostępna liczba dziurkaczy różni się w zależności od rozmiaru papieru.

*8: Maksymalna liczba arkuszy różni się w zależności od gramatury papieru. W zależności od rozmiaru i rodzaju papieru broszura może nie być ściśle zamknięta.

*9: Złącze wewnętrzne w korpusie jest wykluczone.

Moduł składania CD3 (opcjonalny)

Pozycja	Opis	
Składanie typu Z połowy arkusza	Rozmiar papieru	A3, 11 x 17", JIS B4
	Gramatura papieru	60 do 90 gsm / 16 lb. bond do 24 lb. bond
Składanie na trzy	Rozmiar papieru	A4, Letter
	Gramatura papieru	60 do 90 gsm / 16 lb. bond do 24 lb. bond
	Pojemność tacy na papier ^{*1}	40 arkuszy
Zasilanie ^{*2} / Maksymalny pobór mocy	AC 220-240 V +/- 10%, 0,6 A, 50/60 Hz powszechnie, 144 W	
Wymiary	szer. 232 x gł. 588 x wys. 991 mm / szer. 9,2 x gł. 23,2 x wys. 39,1"	
Waga	52 kg / 115 funtów	

Uwaga: Opcjonalnie Finiszer C4 / Finiszer C4 z urządzeniem do tworzenia broszur.

*1: Papier o gramaturze 70 gsm.

*2: Wymagane jest zasilanie oddzielne od jednostki głównej.

Uwagi

- 1) W przypadku awarii nośników danych (takich jak dyski twarde) jednostki podstawowej może dojść do utraty odebranych danych, zgromadzonych danych, zarejestrowanych danych dotyczących ustawień itp. W żadnym wypadku „firma” nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z utraty danych.
- 2) Funkcjonalne części zamienne będą dostępne przez co najmniej 7 lat po zakończeniu produkcji tego produktu.

Konfiguracja sprzętu

Wartość standardowa

Apeos 5570 / 4570



Moduł z 4 tacami
• Taca na 520 arkuszy x 4 tace

2-drożna taca wyjściowa

Umożliwia oddzielenie wydruku każdego zadania kopiowania, faksowania i drukowania



1. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów B2-PC

- Pojemność 130 arkuszy
- Prędkość skanowania:
(skanowanie 1-stronne) B/W: 80 stron/min, kolor: 80 stron/min
(skanowanie 2-stronne) B/W: 160 stron/min, kolor: 160 stron/min

2. Taca wyjściowa 2

*Standardowa

Opcjonalnie

3. Finisz A2

- Pojedyncze zszywanie,
Podwójne zszywanie



4. Podajnik o dużej pojemności B1

- Większa pojemność tacy na papier dla dużych ilości produktów wyjściowych
- Taca na 2000 arkuszy x 1 taca



5. Finisz B4

- Pojedyncze zszywanie, Podwójne zszywanie

6. Dziurkacz

- Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy

7. Broszurowica

- Zszywanie siodłowe



8. Finisz C4 2/4H

- Pojedyncze zszywanie,
Podwójne zszywanie
- Dziurkacz 2-otworowy /
4-otworowy

9. Moduł składania CD3

- Składanie typu Z połowy
arkusza, Składanie na trzy



10. Finisz C4 z broszurowicą 2/4H

- Pojedyncze zszywanie, podwójne zszywanie,
zszywanie siodłowe
- Dziurkacz 2-otworowy / 4-otworowy

9. Moduł składania CD3

- Składanie typu Z połowy
arkusza, Składanie na trzy

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Siedziba główna

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052

TEL.: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Partner Fujifilm POLAND



Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

tel.: +48 22 536 08 00 | e-mail: biuro@arcus.pl

Dostępny model może różnić się w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli handlowych.

Specyfikacje produktu, wygląd i inne szczegóły zawarte w niniejszej broszurze mogą ulegać zmianie bez powiadomienia przy wprowadzaniu ulepszeń.

Zakazy reprodukcji Należy pamiętać, że reprodukcja następujących elementów jest zabroniona przez prawo: •Waluty krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe emitowane przez rząd, obligacje krajowe i lokalne certyfikaty obligacji. •Nieuzyskane znaczki pocztowe, pocztówki itp. •Pieczęcie certyfikacyjne wymagane przez prawo •Zwielokrotnianie dzieł stanowiących przedmiot praw autorskich (utwory literackie, muzyczne, obrazy, grawerunki, mapy, dzieła kinematograficzne, rysunki, dzieła fotograficzne itp.) jest niedozwolone, chyba że powielanie jest przeznaczone do użytku osobistego, użytku rodzinnego lub innych podobnych celów w ramach ograniczonego kręgu.

Znaki towarowe •FUJIFILM i logo FUJIFILM są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Corporation. •Apeos, Smart WelcomEyes, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, Cloud On-Demand Print są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, logo Adobe, PostScript i logo PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe w USA i/lub w innych krajach. •Apple, Mac, macOS, OS X i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach i regionach. •Mopria, logo Mopria, znak słowny i logo Mopria Alliance są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. •Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej broszurze są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Dla Twojego bezpieczeństwa



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy używać produktu z podanym źródłem zasilania i przy podanym napięciu. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub zwarcia.

Informacje dotyczą stanu na październik 2024 r. NM-0002 en GBR (2410)